ONDATECH

TECNICO

+10%

TARIFA PRECIOS 2025

ONDATECH

ONDATECH rappresenta l'evoluzione in ambito Lighting di casa CICIRIELLO. Questo progetto punta a garantire al cliente ampi spazi di personalizzazione, sia sotto l'aspetto tecnico che formale.
ONDATECH represents the evolution in the lighting field of CICIRIELLO. This project aims to guarantee the customer ample space for customization, both from a technical and formal point of view.

ONDATECH risponde ad esigenze di progetto indoor ed outdoor, fornendo anche soluzioni ambivalenti da installare liberamente sia all'interno che all'esterno. Lavoriamo costantemente nell'ottica di coprire tutte le esigenze polisfaccettate della nostra clientela, in Italia e nel mondo.
ONDATECH responds to indoor and outdoor project needs, also providing ambivalent solutions to be installed freely both inside and outside.
We work constantly with a view to covering all the multifaceted needs of our customers, in Italy and around the world.

CICIRIELLO GROUP

Legenda
Legend

Dimmerabile
Dimmable

Non dimmerabile
Non-dimmable

Classe di isolamento 1
Class 1

Classe di isolamento 2
Class 2

Classe di isolamento 3
Class 3

Angolo emissione luminosa
Angle of light emission

Tempo di durata
Duration time

IP (Indice di protezione)
IP (Ingress protection)

UGR (Indice unificato di abbagliamento)
UGR (Unified glare rating)

CRI
(Indice di resa cromatica)
CRI (Color rendering index)

Taglio quadrato
Square cut out

Taglio tondo
Round cut out

Peso
Weight

Metri cubi
CBM

Rotazione
Rotation

Tasto di accensione integrato
Power button

Doppia accensione
Double ignition

Condizioni di vendita
General sale conditions

1. Le condizioni di vendita di seguito riportate si intendono tacitamente accettate dall'acquirente, salvo espresso dissenso da comunicarsi per iscritto contestualmente all'emissione dell'ordine.

2. Gli ordini sono acquisiti sempre e comunque salvo approvazione del veditore. I tempi di consegna concordati non sono da ritenersi essenziali per l'esecuzione dell'ordine e pertanto non vincolanti.

3. I prezzi sono indicati in euro al netto di iva.

4. La merce viene fornita con la formula del "riservato dominio" e l'Azienda si riserva il diritto di fornirla anche in consegne parziali.

5. Decorso il termine di 10 giorni dalla data di consegna della merce, per l'acquirente decade il diritto di presentare reclamo per vizi e/o difetti. Il reclamo dovrà essere effettuato per iscritto.

6. Le descrizioni dei prodotti sono da ritenersi a titolo indicativo. Il tempo di durata dei prodotti è da ritenersi un dato indicativo e relativo ad un valore medio della fonte luminosa utilizzata.
Questo dato non inficia la durata legale della garanzia.

7. La ditta venditrice si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche dimensionali e/o qualitative per migliorare le caratteristiche dei propri prodotti e di eliminare in qualsiasi momento articoli presenti nel catalogo.

8. I prezzi possono subire variazioni a causa di leggi fiscali, aumenti considerevoli di materie prime ed errori di stampa.

9. Per ogni controversia è competente il foro di Trani.

10. Tutti i nostri prodotti sono conformi alle direttive CE.

1. The following terms and conditions of sale shall be deemed to be tacitly accepted by the purchaser, unless he expressly objects in writing at the time the order is placed.

2. Orders are always acquired subject to the approval of the seller. Agreed delivery times are not to be considered essential for the execution of the order and are therefore not binding.

3. Prices are indicated in euros, net of VAT.

4. The goods are supplied on a 'reserved domain' basis and the Company reserves the right to supply them also in partial deliveries.

5. After the expiry of 10 days from the date of delivery of the goods, the purchaser's right to lodge a complaint for defects and/or faults shall expire. The complaint shall be made in writing.

6. Product descriptions are to be considered as indicative only. The duration time of the products is to be considered as indicative and relative to an average value of the light source used.
This figure does not affect the legal duration of the guarantee.

7. The seller reserves the right to make dimensional and/or qualitative changes to improve the characteristics of its products without prior notice and to remove items from the catalogue at any time.

8. Prices may vary due to tax laws, considerable increases in raw materials and printing errors.

9. Any disputes shall be settled by the Trani Court.

10. All our products comply with EC directives.

Indice
Index

Binari magnetici 48V
48V magnetic tracks

Ring

Incasso Recessed	8
Superficie Surface	10
Accessori Accessories	12
Driver e alimentazione Driver and power supply	12
Corpi illuminanti Luminaires	14

Round

Superficie Surface	16
Accessori Accessories	18
Driver e alimentazione Driver and power supply	20
Corpi illuminanti Luminaires	22

Slim

Superficie Surface	30
Accessori Accessories	32
Driver e alimentazione Driver and power supply	34
Corpi illuminanti Luminaires	36

Square

Incasso Recessed	40
Accessori incasso Recessed accessories	42
Superficie Surface	44
Accessori superficie Surface accessories	46
Driver e alimentazione Driver and power supply	50
Corpi illuminanti Luminaires	53

Faretti incasso
Recessed spotlight

Ageha	65
Bath	65
Baya	65
Beach	65
Comb	66
Cromie	66
Daft	66
DC10	66
Digital	67
Duel	67
Egg	67
Fabric	67
Fat	68
Gibò	68
Guaba	68
Jazz	68
Kitty	69
Lampo	69
Levels	69
Lost	70
Mad	70
MD	66/69
Migo	71
Ministry	71
Omnia	71
Output	71
Pacha	72
Planet	72
Punk	72
Rex	72
Rumba	73
Stage	73
Sub	74
Tenax	74
Tresor	74
Tuono	75
Valley	75
Womb circle	75
Womb square	76

Segnapassi
Steplights

Funky	78
Limbo	78
Liscio	78
Valzer	78

Plafoniere e applique
Ceiling and wall lamp

Agos	80
Aloa ceiling	80
Baum	80
Boiler	81
Bow	83
Fall	83
Filo ceiling	83
Flat	84
Fog	84
Globus	85
Half	86
Milo	86
Plate	87
Rock ceiling	87
Sasha	87
Sella	87
Shadow	88
Stan	88
Telescope	88

Minimal
Minimal

Aloa	90
Exagon	90
Filo	90
Lila	91
Lilium	91
Noa	92
Tube	92
Tubic	92

Indice
Index

Binario magnetico 48V
48V magnetic tracks

Outy

Profilo Profile	94
Accessori Accessories	96
Driver e alimentazione Driver and power supply	99
Corpi illuminanti Luminaires	100

Paletti
Bollard

Ares	104
Grass double	104
Grass single	105
Lucifer	105
Malta	106
Mirta	106
Nature	107
Pou	108
Raissa	108
Viale	109

Indice
Index

Plafoniere e applique
Ceiling and wall lamp

Ares	111
Base	111
Cily	111
Cube	112
Double cube	112
Fabius	113
Falco	113
Fonte round	113
Fonte square	113
Ghita	114
Jubo	114
Linus	114
Malta	115
Nevada	115
Nevio	115
Ninja	116
Paris	116
Patio	116
Petar	116
Picca	117
Pou	117
Simba	117
Simba/pc	118
Simba	117
Simba/pc	118
Sonny	118
Teta	118
Teta/pc	118
Zenda	119
Zeno round	119
Zeno round 2	119

Segnapassi e faretti calpestabili
Steplights and walkable spotlights

Floor round	122
Floor square	122
Free round	122
Free square	122
Goa	123
Guru	123
Neo	123
Shade	124

Lampade da tavolo ricaricabili
Rechargeable table lamps

Fiji	126
Macao	126
Tap	127

indoor

Binari magnetici 48V
48V magnetic tracks

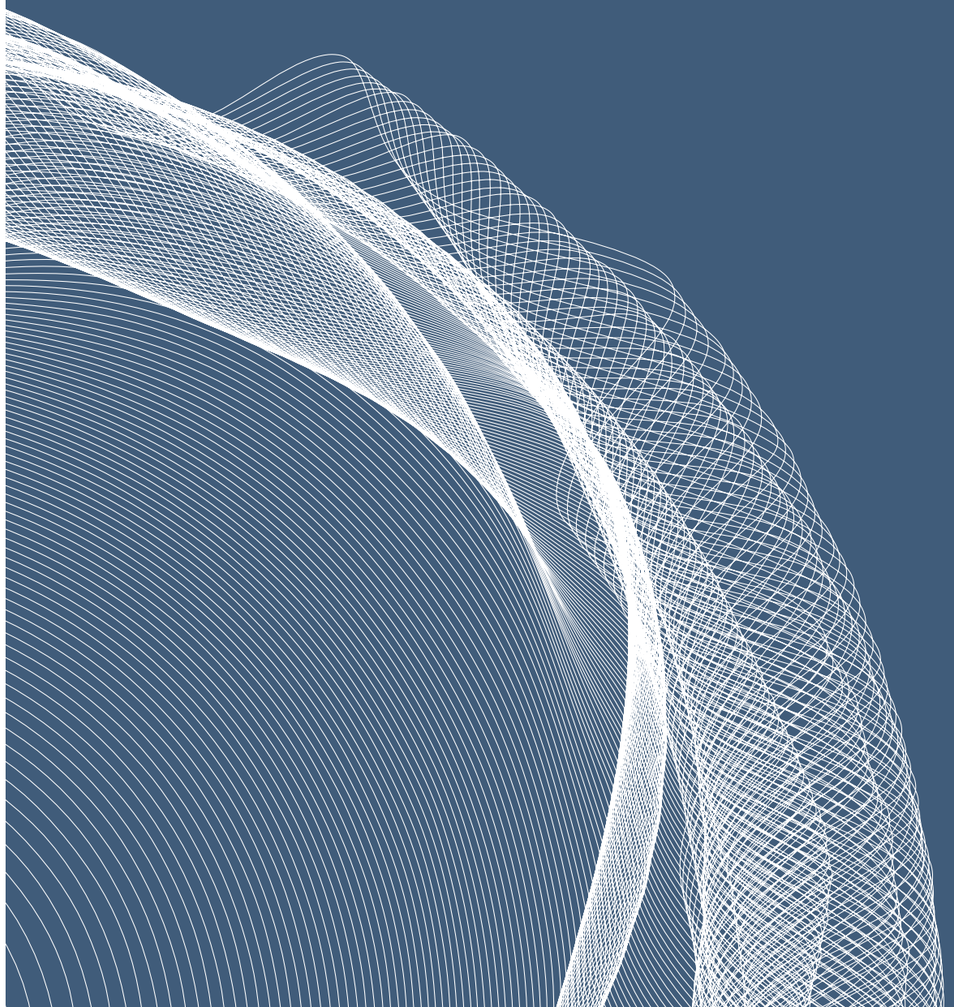

RING

Incasso Recessed

Binario circolare in alluminio a sezione rettangolare, 48Vdc. Versione per installazione ad incasso.

Accessori per l'alimentazione elettrica necessari e non inclusi.

Compatibile con appositi corpi illuminanti con attacco curvo.

Aggancio a incastro magnetico.

Aluminium circular track with rectangular section, 48Vdc. Recessed installation version.

Accessories for power supply are required and not included.

Compatible with specific luminaires with curved attachment.

Magnetic interlocking attachment.

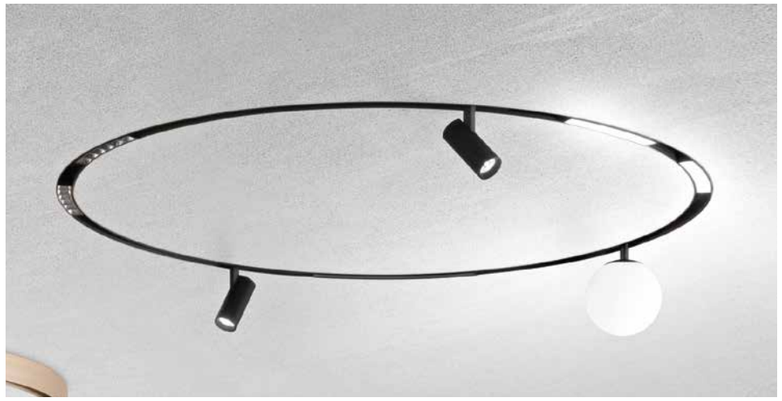





3,34 Kg 0,034 m³

nero
black

Ø 800

OTBINCI80N

€ 280,00

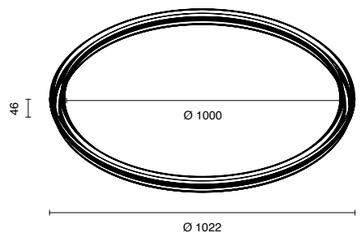



4,47 Kg 0,048 m³

nero
black

Ø 1000

OTBINCI100N

€ 350,00

RING

Superficie Surface

Binario circolare in alluminio a sezione rettangolare, 48Vdc. Versione per installazione a superficie.

Kit per sospensione disponibile e acquistabile separatamente.

Accessori per l'alimentazione elettrica necessari e non inclusi.

Compatibile con appositi corpi illuminanti con attacco curvo.

Aggancio a incastro magnetico.

Aluminium circular track with rectangular section, 48Vdc. Surface installation version.

Suspension kit available and purchased separately.

Accessories for power supply are required and not included.

Compatible with specific luminaires with curved attachment.

Magnetic interlocking attachment.



2,95 Kg | 0,033 m³



oro
gold

Ø 800

OTBINCS80G

€ 290,00

nero
black

Ø 800

OTBINCS80N

€ 280,00



4,09 Kg | 0,053 m³

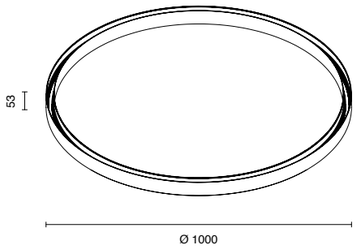

oro
gold

Ø 1000

OTBINCS100G

€ 370,00

nero
black

Ø 1000

OTBINCS100N

€ 350,00

RING ACCESSORI
RING ACCESSORIES

Kit sospensione Suspension kit — **136**

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



RING superficie surface

kit sospensione con 3 cavetti in metallo. Compatibile con la serie RING a superficie.
Suspension kit with 3 metal cables. Compatible with RING surface series.



nero
black

OTKITC

€ 20,00

0,08 Kg 0,0001 m³

RING DRIVER E ALIMENTAZIONE
RING DRIVER AND POWER SUPPLY

Driver remoto Remote driver — **138**

Compatibile con qualsiasi sistema a 48Vdc. Articolo necessario per l'opzione di alimentazione con driver remoto, indispensabile il collegamento al modulo di input elettrico (OTMICN).
Compatible with any 48Vdc system. Item required for power supply option with remote driver, indispensable connection to electrical input module (OTMICN).

OTDS100

€ 65,00

100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20



0,32 Kg 0,00014 m³

OTDS200

€ 118,00

200W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 4.2 A
IP20



0,62 Kg 0,0003 m³

RING DRIVER E ALIMENTAZIONE
RING DRIVER AND POWER SUPPLY

Modulo di input elettrico curvo Curved electrical input module — **138**

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

RING incasso recessed



RING superficie surface

Articolo necessario per l'opzione di alimentazione con driver remoto. (OTDS100-OTDS200). Il modulo è adattabile a diverse curvature.
Item required for power supply option with remote driver (OTDS100-OTDS200).
The module is adaptable to different curves.

nero
black

OTMICN

€ 18,00



0,19 Kg 0,000014 m³

Driver magnetico per Ø 800 Magnetic driver for Ø 800 — **138**

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

RING incasso recessed



RING superficie surface

Driver magnetico da installare direttamente a binario. Compatibile con RING diametro 800 mm (OTBINCI80N-OTBINCS80G-OTBINCS80N).
Magnetic driver to be installed directly on track. Compatible with RING diameter 800 mm (OTBINCI80N-OTBINCS80G-OTBINCS80N).

nero
black

OTDCR80

€ 86,00

100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20



0,37 Kg 0,00092 m³

Driver magnetico per Ø 1000 Magnetic driver for Ø 1000 — **138**

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

RING incasso recessed



RING superficie surface

Driver magnetico da installare direttamente a binario. Compatibile con RING diametro 1000 mm (OTBINCI100N-OTBINCS100N-OTBINCS100G).
Magnetic driver to be installed directly on track. Compatible with RING diameter 1000 mm (OTBINCI100N-OTBINCS100N-OTBINCS100G).

nero
black

OTDCR100

€ 88,00

100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20



0,37 Kg 0,00092 m³

Cover per driver remoto Cover for remote driver — **139**

Compatibile con driver OTDS100 e OTDS200.
Compatible with drivers OTDS100 and OTDS200.



oro
gold

OTCVG

€ 33,00

0,67 Kg 0,00087 m³

nero
black

OTCVN

€ 33,00

nome name | **prodotto** product | **pagina** page

RING

Spot con attacco curvo Spotlight with curved attachment **132**

sorgente luminosa
light source
LED

36° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,20 Kg | 0,00014 m³

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

RING incasso recessed

RING superficie surface

SQUARE connessione a C / U C / U joint

oro
gold

OTSPC7G

€ 65,00

power: **7W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **546LM**

nero
black

OTSPC7N

€ 60,00

power: **7W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **546LM**



Sfera LED con attacco curvo LED sphere with curved attachment **133**

sorgente luminosa
light source
LED

300° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,48 Kg | 0,0022 m³

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

RING incasso recessed

RING superficie surface

SQUARE connessione a C / U C / U joint

oro
gold

OTPBCG

€ 84,00

power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **624LM**

nero
black

OTPBCN

€ 84,00

power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **624LM**



nome name | **prodotto** product | **pagina** page

RING

Elemento lineare curvo Curved linear element **134**

sorgente luminosa
light source
LED

100° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,14 Kg | 0,00016 m³

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

RING incasso recessed

RING superficie surface

SQUARE connessione a U U joint

nero
black

OTLC80N

€ 60,00



power: **9W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **702LM**

compatibile con Ø 800 mm
compatible with Ø 800 mm

100° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,14 Kg | 0,00017 m³

nero
black

OTLC100N

€ 70,00



power: **9W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **702LM**

compatibile con Ø 1000 mm
compatible with Ø 1000 mm

Elemento beta curvo Curved beta element **135**

sorgente luminosa
light source
LED

24° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,14 Kg | 0,00016 m³

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

RING incasso recessed

RING superficie surface

SQUARE connessione a U U joint

nero
black

OTFAC80N

€ 65,00



power: **9W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **720LM**

compatibile con Ø 800 mm
compatible with Ø 800 mm

24° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,14 Kg | 0,00017 m³

nero
black

OTFAC100N

€ 75,00



power: **9W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **720LM**

compatibile con Ø 1000 mm
compatible with Ø 1000 mm

ROUND

Superficie Surface

Binario modulare in alluminio a sezione circolare, 48Vdc. Completo di due elementi di chiusura finali.

Installazione a superficie.

Kit per sospensioni disponibili, acquistabili separatamente.

Barra da 2 metri, è possibile tagliarla per regolarne la lunghezza.

Gli accessori per l'alimentazione elettrica e la connessione di più moduli sono necessari e non inclusi.

Aluminium modular track with round section, 48Vdc. Complete with two end caps.

Surface installation.

Suspension kits available, purchased separately.

2m bar, possibility of adjusting its length by cutting.

Accessories for power supply and connection of multiple modules are required and not included.

1,32 Kg | 0,0021 m³

bianco white	nero black
OTBINCB	**OTBINCN**
€ 120,00	**€ 120,00**



ROUND ACCESSORI
ROUND ACCESSORI

Elemento a binario traverso Transverse track element — 54

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



ROUND superficie surface

Elemento a binario in alluminio a sezione circolare, 48Vdc. Completo di due elementi di chiusura finali. Installazione ad attacco magnetico tra due binari ROUND.
Barra da 1 metro non sezionabile. Giunto meccanico e connettore elettrico non necessari.
Aluminium track element with round section, 48Vdc. Complete with two end caps.
Magnetic attachment installation between two ROUND tracks. 1m bar not sectionable.
Mechanical joint and electrical connector not necessary.



1 Kg 0,002 m³

bianco white	nero black
OTPERCB	**OTPERCN**
€ 130,00	**€ 130,00**

Giunto meccanico Mechanical joint — 54

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



ROUND superficie surface

Elemento in acciaio per la connessione meccanica di due binari ROUND (OTBINCB-OTBINCN).
Necessario l'uso del connettore elettrico lineare (OTCNN-OTCNB).
Steel element for mechanical connection of two ROUND tracks (OTBINCB-OTBINCN).
Use of the linear electrical connector required (OTCNN-OTCNB).



0,1 Kg 0,0000024 m³

bianco white	nero black
OTCB	**OTCN**
€ 7,00	**€ 7,00**

Connettore elettrico lineare Linear electrical connector — 55

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



ROUND superficie surface

SQUARE incasso recessed



SQUARE superficie surface



0,27 Kg 0,00004 m³

Elemento per la connessione elettrica di due binari ROUND (OTBINCN-OTBINCB).
Adatto anche ai sistemi SQUARE. Necessario il giunto meccanico (OTCB-OTCN).
Element for electrical connection of two ROUND tracks (OTBINCN-OTBINCB).
Also suitable for SQUARE systems. Mechanical joint required (OTCB - OTCN).

bianco white	nero black
OTCNB	**OTCNN**
€ 20,00	**€ 20,00**

ROUND ACCESSORI
ROUND ACCESSORI

Kit sospensione Suspension kit — 55

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



ROUND superficie surface



SQUARE superficie surface



0,08 Kg 0,00005 m³

Kit per sospensione con 2 cavi di acciaio compatibile con binario ROUND.
Adatto anche a sistema SQUARE superficie.
Suspension kit with two steel cables, compatible with ROUND track.
Also suitable for SQUARE surface system.

OTKITS

€ 17,00

Asta per sospensione rigida Rod for rigid suspension — 55

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



ROUND superficie surface



SQUARE superficie surface

0,23 Kg 0,00045 m³

Asta per sospensione rigida compatibile con binario ROUND.
Adatto anche a sistema SQUARE superficie.
Rod for rigid suspension, compatible with ROUND track.
Also suitable for SQUARE surface system.

bianco white	nero black
OTPLB	**OTPLN**
€ 42,00	**€ 42,00**

Asta per sospensione rigida con cover Rod for rigid suspension with cover — 55

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



ROUND superficie surface



SQUARE superficie surface



0,72 Kg 0,0072 m³

Asta per sospensione rigida con cover per driver OTDRC, compatibile con binario ROUND.
Adatto anche a sistema SQUARE superficie.
Rod for rigid suspension with cover for driver OTDRC, compatible with ROUND track.
Also suitable for SQUARE surface system.

bianco white	nero black
OTPLDB	**OTPLDN**
€ 75,00	**€ 75,00**

ROUND DRIVER E ALIMENTAZIONE
ROUND DRIVER AND POWER SUPPLY

Driver attacco magnetico Magnetic attachment driver — 56

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



ROUND superficie surface

SQUARE **incasso** recessed



SQUARE **superficie** surface

Driver magnetico da installare direttamente a binario. Compatibile con serie ROUND 48Vdc - SQUARE 48Vdc.
Magnetic driver to be installed directly on track. Compatible with ROUND 48Vdc - SQUARE 48vdc series.

nero
black

OTD100

€ 73,00

100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20



0,36 Kg 0,00018 m³

nero
black

OTD150

€ 94,00

150W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 3.1 A
IP20



0,36 Kg 0,00018 m³

nero
black

OTD250

€ 115,00

250W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 5.2 A
IP20



0,36 Kg 0,00018 m³

Driver remoto per sospensione rigida Remote driver — 57

Articolo necessario per l'opzione di sospensione rigida e alimentazione in remoto, indispensabile il collegamento al modulo di input elettrico (OTMIN-OTMIB). Disponibile asta con cover (OTPLDB-OTPLDN).
Item needed for rigid suspension and remote power supply option, indispensable connection to electrical input module (OTMIN-OTMIB). Rod with cover available (OTPLDB-OTPLDN).



OTDRC

€ 80,00

100W
Vin 100-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20

0,42 Kg 0,00037 m³

ROUND DRIVER E ALIMENTAZIONE
ROUND DRIVER AND POWER SUPPLY

Driver remoto Remote driver — 56

Compatibile con qualsiasi sistema 48Vdc. Articolo necessario per l'opzione di alimentazione con driver remoto, indispensabile il collegamento al modulo di input elettrico (OTMIN-OTMIB). Disponibile cover (OTCVB-OTCVN).
Compatible with any 48Vdc system. Item required for power supply option with remote driver, indispensable connection to electrical input module (OTMIN-OTMIB). Cover available (OTCVB-OTCVN).



OTDS100

€ 65,00

100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20

0,32 Kg 0,00014 m³



OTDS200

€ 118,00

200W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 4.2 A
IP20

0,62 Kg 0,0003 m³

Cover per driver remoto Cover for remote driver — 57

Compatibile con driver OTDS100 e OTDS200.
Compatible with OTDS100 and OTDS200 drivers.



bianco
white

OTCVB

€ 33,00

nero
black

OTCVN

€ 33,00

0,67 Kg 0,00087 m³

Modulo di input elettrico Electrical input module — 57

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



ROUND superficie surface

SQUARE **incasso** recessed



SQUARE **superficie** surface



Articolo necessario per l'opzione di alimentazione con driver remoti (OTDS100-OTDS200-OTDRC).
Item required for power supply option with remote drivers (OTDS100-OTDS200-OTDRC).

bianco
white

OTMIB

€ 20,00

nero
black

OTMIN

€ 20,00

0,32 Kg 0,0003 m³

ROUND — Spot Spotlight — 44

sorgente luminosa
light source
LED

36° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,20 Kg | 0,00014 m³

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

ROUND **superficie** surface

SQUARE **incasso** recessed

SQUARE **superficie** surface

bianco white	oro gold	nero black
OTSP7B	**OTSP7G**	**OTSP7N**
€ 55,00	**€ 59,00**	**€ 55,00**

power: **7W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **546LM**

power: **7W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **546LM**

power: **7W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **546LM**



36° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,35 Kg | 0,00034 m³

bianco white	oro gold	nero black
OTSP15B	**OTSP15G**	**OTSP15N**
€ 65,00	**€ 69,00**	**€ 65,00**

power: **15W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1170LM**

power: **15W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1170LM**

power: **15W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1170LM**



ROUND — Sfera LED LED sphere — 45

sorgente luminosa
light source
LED

300° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,41 Kg | 0,003 m³

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

ROUND **superficie** surface

SQUARE **incasso** recessed

SQUARE **superficie** surface

bianco white	oro gold	nero black
OTPBB	**OTPBG**	**OTPBN**
€ 75,00	**€ 75,00**	**€ 75,00**

power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **624LM**

power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **624LM**

power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **624LM**



Sospensione a goccia Drop suspension — 47

sorgente luminosa
light source
LED

38° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,24 Kg | 0,00014 m³

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

ROUND **superficie** surface

SQUARE **incasso** recessed

SQUARE **superficie** surface

bianco white	nero black
OTSOB	**OTSON**
€ 85,00	**€ 85,00**

power: **4W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **312LM**

power: **4W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **312LM**



Schema regolazione cavi
Cable adjustment scheme



ROUND

Sospensione cilindrica Cylindrical suspension **48**

sorgente luminosa
light source
LED

18° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,33 Kg | 0,00014 m³

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

ROUND **superficie** surface

SQUARE **incasso** recessed

SQUARE **superficie** surface

bianco
white

OTTPB

€ 75,00

power: **6W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **468LM**

oro
gold

OTTPG

€ 80,00

power: **6W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **468LM**

nero
black

OTTPN

€ 75,00

power: **6W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **468LM**

Schema regolazione cavi
Cable adjustment scheme





Ottica opzionale in materiale plastico compatibile con sospensione cilindrica. Per ottenere un'apertura del fascio luminoso pari a 38°.
Optional plastic lens, compatible with cylindrical suspension, to obtain a beam angle of 38°.

OTLENS

€ 3,00



18° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,54 Kg | 0,00028 m³

bianco
white

OTTGB

€ 82,00

power: **6W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **468LM**

oro
gold

OTTGG

€ 90,00

power: **6W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **468LM**

nero
black

OTTGN

€ 82,00

power: **6W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **468LM**

Schema montaggio lente
Lens assembly scheme





ROUND

Sospensione a sfera Sphere suspension **49**

sorgente luminosa
light source
LED

300° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,48 Kg | 0,0028 m³

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

ROUND **superficie** surface

SQUARE **incasso** recessed

SQUARE **superficie** surface

bianco
white

OTSBB

€ 99,00

power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **624LM**

oro
gold

OTSBG

€ 99,00

power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **624LM**

nero
black

OTSBN

€ 99,00

power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **624LM**

Schema regolazione cavi
Cable adjustment scheme







Vetro ALFA medio ALFA medium glass

1 Kg | 0,02 m³

trasparente
transparent

ALFA/MD-TRASP

METEL: **OVT0001**

€ 80,00

ottanio
octane

ALFA/MD-OTTANIO

METEL: **OVT0002**

€ 80,00

verde
green

ALFA/MD-VERDE

METEL: **OVT0003**

€ 80,00

ambra
amber

ALFA/MD-AMBRA

METEL: **OVT0004**

€ 80,00

fumé
smoky

ALFA/MD-FUME

METEL: **OVT0005**

€ 80,00

ROUND

Elemento beta Beta element **50**

sorgente luminosa
light source
LED

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

ROUND **superficie** surface

SQUARE **incasso** recessed

SQUARE **superficie** surface

24° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,17 Kg | 0,0002 m³

bianco
white

OTFA12B

€ 55,00

nero
black

OTFA12N

€ 55,00

power: **12W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1006LM**



24° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,31 Kg | 0,00041 m³

bianco
white

OTFA24B

€ 82,00

nero
black

OTFA24N

€ 82,00

power: **24W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **2012LM**



24° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,43 Kg | 0,00062 m³

bianco
white

OTFA36B

€ 105,00

nero
black

OTFA36N

€ 105,00



power: **36W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **3018LM**



ROUND

Elemento beta orientabile Adjustable beta element **51**

sorgente luminosa
light source
LED

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

ROUND **superficie** surface

SQUARE **incasso** recessed

SQUARE **superficie** surface

24° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,31 Kg | 0,00059 m³

bianco
white

OTFAR12B

€ 72,00

nero
black

OTFAR12N

€ 72,00

power: **12W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1006LM**



24° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,58 Kg | 0,0011 m³

bianco
white

OTFAR24B

€ 90,00

nero
black

OTFAR24N

€ 90,00

power: **24W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **2012LM**



24° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,83 Kg | 0,0016 m³

bianco
white

OTFAR36B

€ 118,00

nero
black

OTFAR36N

€ 118,00

power: **36W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **3018LM**

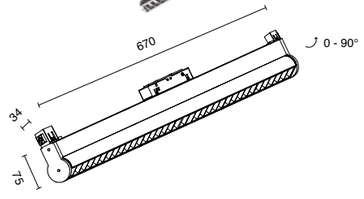

sorgente luminosa
light source

LED

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

ROUND superficie surface

SQUARE incasso recessed

SQUARE superficie surface

100° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,20 Kg | 0,00029 m³

bianco
white

OTLI12B

€ 45,00

nero
black

OTLI12N

€ 45,00

power: **12W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **936LM**



100° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,39 Kg | 0,00058 m³

bianco
white

OTLI24B

€ 67,00

nero
black

OTLI24N

€ 67,00

power: **24W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1872LM**



100° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,53 Kg | 0,00087 m³

bianco
white

OTLI36B

€ 88,00

nero
black

OTLI36N

€ 88,00



power: **36W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **2808LM**



sorgente luminosa
light source

LED

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

ROUND superficie surface

SQUARE incasso recessed

SQUARE superficie surface

100° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,41 Kg | 0,00027 m³

bianco
white

OTPRB

€ 85,00

nero
black

OTPRN

€ 85,00

power: **12W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **936LM**

power: **12W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **936LM**



SLIM

Superficie Surface

Binario modulare ultrasottile a 48Vdc in alluminio, provvisto di cover polimerica inclusa.

Elementi di chiusura finale non inclusi.

Barre da 2 m, possibilità di regolarne la lunghezza tramite taglio.

Gli accessori per l'alimentazione elettrica e la connessione di più moduli sono necessari e non inclusi.

Ultrathin 48Vdc aluminum modular track with polymer cover included.

End caps not included.

2 m bar, possibility of adjusting its length by cutting.

Accessories for power supply and connection of multiple modules are required and not included.

0,5 Kg 0,00045 m³

nero
black

OTUSN

€ 42,00

Lunghezza 2000 mm
Lenght 2000 mm

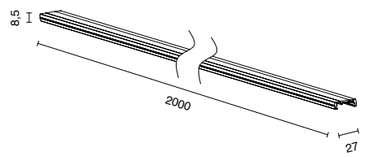

Binario ultrasottile con cover
Ultrathin track with cover

SLIM ACCESSORI
SLIM ACCESSORIES

Connessione lineare Linear connection — 74

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SLIM superficie surface

Connessione elettro-meccanica per il collegamento lineare di due binari SLIM (OTUSN).
Electro-mechanical connector for linear connection of two SLIM tracks (OTUSN).

nero
black

OTUSCN

€ 7,00



0,22 Kg 0,000013 m³

Connessione angolare complanare Coplanar angle connection — 74

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SLIM superficie surface

Connessione elettro meccanica per il collegamento angolare complanare di due binari SLIM (OTUSN).
Electro-mechanical connector for coplanar angle connection of two SLIM tracks (OTUSN).

nero
black

OTUSAN

€ 7,00



0,22 Kg 0,00012 m³

Connessione angolare perpendicolare Perpendicular angle connection — 74

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SLIM superficie surface

Connessione elettro-meccanica per il collegamento di due binari SLIM (OTUSN) su superfici perpendicolari tra loro.
Electro-mechanical connection for connecting two SLIM (OTUSN) tracks on surfaces perpendicular to each other.

nero
black

OTUSANV

€ 9,50



0,22 Kg 0,00001 m³

SLIM ACCESSORI
SLIM ACCESSORIES

Connessione angolare a T T angle connection — 74

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SLIM superficie surface

Connessione elettro-meccanica per il collegamento di tre binari SLIM (OTUSN)
Electro-mechanical connector for connection of three SLIM tracks (OTUSN).

nero
black

OTUSTRN

€ 9,50



0,14 Kg 0,00002 m³

Elemento finale Final element — 75

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SLIM superficie surface

Elemento di chiusura finale per binari SLIM (OTUSN)
End cap for SLIM tracks (OTUSN).

nero
black

OTUSTN

€ 2,10



0,22 Kg 0,00001 m³

SLIM DRIVER E ALIMENTAZIONE
SLIM DRIVER AND POWER SUPPLY

Driver attacco magnetico Magnetic attachment driver — 76

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SLIM superficie surface

Driver magnetico da installare direttamente a binario.
Compatibile con serie Slim 48Vdc.
Magnetic driver to be installed directly on track. Compatible with Slim 48Vdc series.

nero
black

OTUSD100

€ 54,00

100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20



0,4 Kg 0,00025 m³

nero
black

OTUSD200

€ 74,00

200W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 4.2 A
IP20



0,47 Kg 0,0003 m³

Modulo di input elettrico Electrical input module — 77

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SLIM superficie surface

Articolo necessario per l'opzione di alimentazione con driver remoti (OTDS100-OTDS200).
Item required for power supply option with remote drivers (OTDS100-OTDS200).



nero
black

OTUSMIN

€ 10,00

0,17 Kg 0,000037 m³

SLIM DRIVER E ALIMENTAZIONE
SLIM DRIVER AND POWER SUPPLY

Driver remoto Remote driver — 76

Compatibile con qualsiasi sistema 48Vdc. Articolo necessario per l'opzione di alimentazione con driver remoto, indispensabile il collegamento al modulo di input elettrico (OTUSMIN).
Compatible with any 48Vdc system. Item required for power supply option with remote driver, indispensable connection to the electrical input module (OTUSMIN)

OTDS100

€ 65,00

100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20



0,32 Kg 0,00014 m³

OTDS200

€ 118,00

200W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 4.2 A
IP20



0,62 Kg 0,0003 m³

Cover per driver remoto Cover for remote driver — 76

Compatibile con driver OTDS100 e OTDS200.
Compatible with OTDS100 and OTDS200 drivers.



nero
black

OTCVN

€ 33,00

0,67 Kg 0,00087 m³

nome name | **prodotto** product | **pagina** page

SLIM

Spot Spotlight **68**

sorgente luminosa
light source
LED

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SLIM superficie surface

24° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,23 Kg | 0,0018 m³

nero
black

OTUSS8

€ 60,00

power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **610LM**



24° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,31 Kg | 0,0027 m³

nero
black

OTUSS15

€ 68,00

power: **15W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1180LM**



Elemento lineare orientabile Adjustable linear element **69**

sorgente luminosa
light source
LED

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SLIM superficie surface

100° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,35 Kg | 0,00064 m³

nero
black

OTUSLIRN

€ 60,00

power: **12W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **936LM**



nome name | **prodotto** product | **pagina** page

SLIM

Elemento beta Beta element **70**

sorgente luminosa
light source
LED

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SLIM superficie surface

24° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,22 Kg | 0,0002 m³

nero
black

OTUSFA12N

€ 46,00

power: **12W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1006LM**



24° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,29 Kg | 0,0003 m³

nero
black

OTUSFA18N

€ 64,00

power: **18W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1509LM**



24° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,35 Kg | 0,0004 m³

nero
black

OTUSFA24N

€ 70,00

power: **24W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **2012LM**



sorgente luminosa
light source

LED

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SLIM superficie surface

100° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,22 Kg | 0,0002 m³

nero
black

OTUSLI12N

€ 38,00

power: **12W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **936LM**



100° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,29 Kg | 0,0003 m³

nero
black

OTUSLI18N

€ 42,00

power: **18W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1404LM**



100° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,35 Kg | 0,0004 m³

nero
black

OTUSLI24N

€ 57,00

power: **24W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1872LM**



sorgente luminosa
light source

LED

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SLIM superficie surface

Schema regolazione cavi
Cable adjustment scheme



Ottica opzionale in materiale plastico compatibile con sospensione cilindrica. Per ottenere un'apertura del fascio luminoso pari a 38°.
Optional plastic lens, compatible with cylindrical suspension, to obtain a beam angle of 38°.

OTLENS

€ 3,00



Schema montaggio lente
Lens assembly scheme



18° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,33 Kg | 0,00014 m³

nero
black

OTUSTPN

€ 75,00

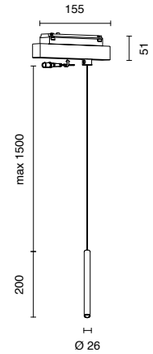

power: **6W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **468LM**

18° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,54 Kg | 0,00028 m³

nero
black

OTUSTGN

€ 79,00

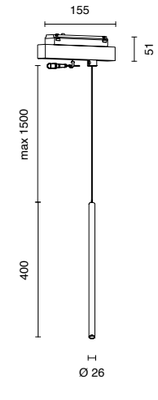

power: **6W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **468LM**

SQUARE

Incasso Recessed

Binario modulare in alluminio a sezione rettangolare, 48Vdc. Versione per l'installazione ad incasso.

Barre da 2m, possibilità di regolarne la lunghezza tramite taglio. Elementi di chiusura finali non inclusi.

Gli accessori per l'alimentazione elettrica e la connessione di più moduli sono necessari e non inclusi.

Disponibili connessioni sia lineari che curve.

Aluminium modular track with rectangular section, 48Vdc. Version for recessed installation.

2m bar, possibility of adjusting its length by cutting. End caps not included.

Accessories for power supply and connection of multiple modules are required and not included.

Both linear and curved connections available.



1,77 Kg 0,0057 m³

bianco
white

OTBINIB

€ 82,00

nero
black

OTBININ

€ 82,00



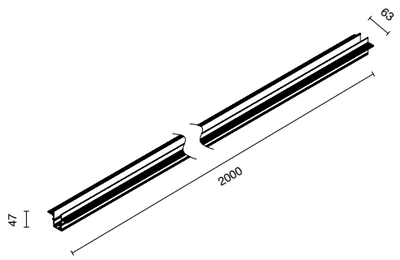

SQUARE ACCESSORI
SQUARE ACCESSORIES

Giunto meccanico Mechanical joint — 112

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE incasso recessed

0,1 Kg 0,0000008 m³

Elemento in metallo per la connessione meccanica di due binari SQUARE incasso (OTBINIB-OTBININ). Necessario l'uso del connettore elettrico lineare (OTCNN-OTCNB). Kit da due pezzi.
Metal element for mechanical connection of two SQUARE recessed tracks (OTBINIB-OTBININ). Use of the linear electrical connector required (OTCNN-OTCNB). Two piece kit.



OTCI

€ 1,90

Chiusura finale End cap — 113

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE incasso recessed

0,1 Kg 0,0000018 m³



Elemento di chiusura finale per binario SQUARE incasso (OTBININ-OTBINIB).
End cap for SQUARE recessed track (OTBININ-OTBINIB).

bianco white	nero black
OTTIB	**OTTIN**
€ 2,50	**€ 2,50**

Connessione curva a U U curved connection — 112

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE incasso recessed



2 Kg 0,02 m³

Elemento curvo a U per connettere due binari SQUARE a incasso (OTBININ). Compatibile con OTPBCN-OTPBCG-OTSPC7N-OTSPC7G-OTFAC80N-OTLC80N. Necessario giunto meccanico e connettore elettrico curvo (OTCNDCN).
U curved element for connecting two SQUARE recessed tracks (OTBININ). Compatible with OTPBCN -OTPBCG-OTSPC7N-OTSPC7G-OTFAC80N-OTLC80N. Mechanical joint and curved electrical connector required (OTCNDCN).

nero
black

OTCUIN

€ 185,00

Connessione curva a C C curved connection — 112

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE incasso recessed



0,97 Kg 0,0077 m³

Connessione curva a C con raggio di curvatura 30cm, per binari SQUARE ad incasso (OTBININ) compatibile con OTPBCN- OTPBCG-OTSPC7N-OTSPC7G. Necessario giunto meccanico e connettore elettrico curvo (OTCNDCN). Non è possibile installare i corpi illuminanti nella parte centrale della curva.
C curved connection of radius 30cm, for SQUARE recessed tracks (OTBININ). Compatible with OTPBCN-OTPBCG-OTSPC7N-OTSPC7G. Mechanical joint and curved electrical connector required (OTCNDCN). Luminaires cannot be installed in the middle part of the curve.

nero
black

OTCR30IN

€ 98,00

SQUARE ACCESSORI
SQUARE ACCESSORIES

Connessione a T T connection — 112

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE incasso recessed



0,2 Kg 0,0011 m³

Elemento a incasso per connessione a T con giunti meccanici inclusi. Necessari connettori elettrici a T (OTCNTB-OTCNTN).
Recessed element for T connection with mechanical joints included. T electrical connectors required (OTCNTB-OTCNTN).

bianco white	nero black
OTTRIB	**OTTRIN**
€ 55,00	**€ 55,00**

Connessione ad angolo complanare Coplanar angle connection — 113

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE incasso recessed



0,18 Kg 0,00046m³

Connessione meccanica angolare complanare a incasso con giunti meccanici inclusi. Necessari connettori elettrici. Compatibile con elementi angolari complanari 48Vdc (OTLAOB-OTLAON).
Recessed coplanar angle mechanical connection with mechanical joints included. Electrical connectors required. Compatible with 48Vdc coplanar angle elements (OTLAOB-OTLAON).

bianco white	nero black
OTANIB	**OTANIN**
€ 23,00	**€ 23,00**

Connessione ad angolo perpendicolare Perpendicular angle connection — 113

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE incasso recessed



0,18 Kg 0,00063 m³

Connessione meccanica angolare perpendicolare a incasso con giunti meccanici inclusi. Necessari connettori elettrici. Compatibile con elementi angolari perpendicolari 48Vdc (OTLAVN-OTLAVB).
Recessed perpendicular angle mechanical connection with mechanical joints included. Electrical connectors required. Compatible with 48Vdc perpendicular angle elements (OTLAVN-OTLAVB)

bianco white	nero black
OTANVIB	**OTANVIN**
€ 23,00	**€ 23,00**

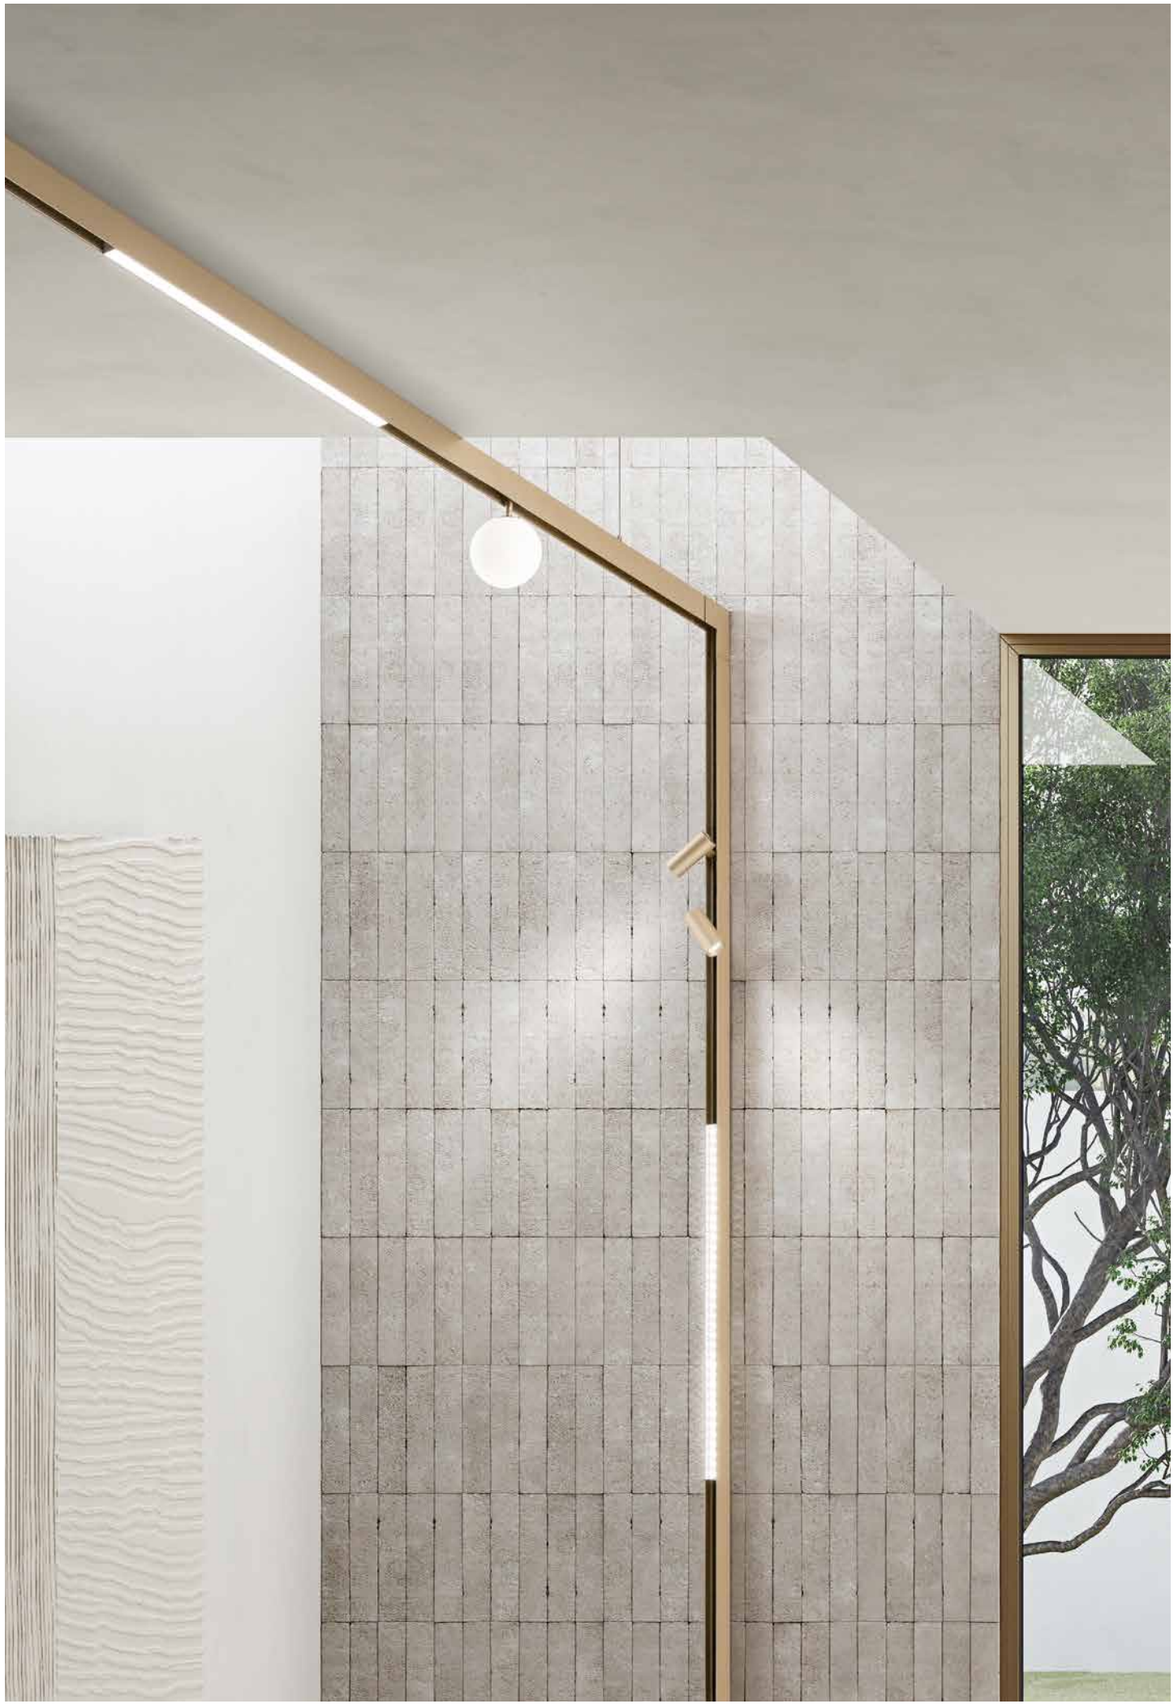

SQUARE

Superficie Surface

90

Binario modulare in alluminio a sezione rettangolare, 48Vdc. Versione per l'installazione superficie.

Kit per sospensioni disponibili, acquistabili separatamente.

Barre da 2m, possibilità di regolare la lunghezza tramite taglio. Elementi di chiusura finale non inclusi

Gli accessori per l'alimentazione elettrica e la connessione di più moduli sono necessari e non inclusi.

Disponibili connessioni sia lineari che curve.

Aluminium modular track with rectangular section, 48Vdc. Version for surface installation.

Suspension kits available, purchased separately.

2m bar, possibility of adjusting its length by cutting. End caps not included.

Accessories for power supply and connection of multiple modules are required and not included.

Both linear and curved connections available.



1,57 Kg

0,0027 m³

bianco white	oro gold	nero black
OTBINSB	**OTBINSG**	**OTBINSN**
€ 82,00	**€ 96,00**	**€ 82,00**



SQUARE ACCESSORI
SQUARE ACCESSORIES

Giunto meccanico Mechanical joint — 114

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



SQUARE superficie surface

Elemento in metallo per la connessione meccanica di due binari SQUARE superficie (OTBINSB-OTBINSN-OTBINSG). Necessario l'uso del connettore elettrico lineare (OTCNN-OTCNB).
Metal element for mechanical connection of two SQUARE surface tracks (OTBINSN-OTBINSG).
Use of the linear electrical connector required (OTCNN-OTCNB).

bianco white	oro gold	nero black
OTCSB	**OTCSG**	**OTCSN**
€ 3,50	**€ 3,50**	**€ 3,50**



0,1 Kg 0,0000036 m³

Connessione curva a U U curved connection — 114

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE superficie surface

Elemento curvo ad U per connettere due binari SQUARE a superficie (OTBINSN-OTBINSG). Compatibile con OTPBCN-OTPBCG-OTSPC7N-OTSPC7G-OTFAC80N-OTLC80N. Necessario giunto meccanico e connettore elettrico curvo (OTCNDCN).
U curved element for connecting two SQUARE surface tracks (OTBINSN-OTBINSG).
Compatible with OTPBCN -OTPBCG-OTSPC7N-OTSPC7G-OTFAC80N-OTLC80N.
Mechanical joint and curved electrical connector required (OTCNDCN).

oro gold	nero black
OTCUSG	**OTCUSN**
€ 190,00	**€ 180,00**



1,75 Kg 0,021 m³

Connessione curva a C C curved connection — 114

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



SQUARE superficie surface

Connessione curva a C con raggio di curvatura 30cm, per binari SQUARE a superficie (OTBINSN-OTBINSG) compatibile con OTPBCN-OTPBCG-OTSPC7N-OTSPC7G. Necessario giunto meccanico e connettore elettrico curvo (OTCNDCN).
Non è possibile installare i corpi illuminanti nella parte centrale della curva.
C curved connection of radius 30cm, for SQUARE surface tracks (OTBINSN-OTBINSG).
Compatible with OTPBCN -OTPBCG-OTSPC7N-OTSPC7G. Mechanical joint and curved electrical connector required (OTCNDCN). Luminaires cannot be installed in the middle part of the curve.

oro gold	nero black
OTCR30SG	**OTCR30SN**
€ 110,00	**€ 100,00**



0,84 Kg 0,008 m³

SQUARE ACCESSORI
SQUARE ACCESSORIES

Connessione a T T connection — 114

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



SQUARE superficie surface

Elemento a superficie per connessione a T con giunti meccanici inclusi. Necessari connettori elettrici a T (OTCNTB-OTCNTN).
Surface element for T connection with mechanical joints included.
T electrical connectors required (OTCNTB-OTCNTN).

bianco white	oro gold	nero black
OTTRSB	**OTTRSG**	**OTTRSN**
€ 50,00	**€ 50,00**	**€ 50,00**



0,25 Kg 0,0007 m³

Connessione ad angolo complanare Coplanar angle connection — 115

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



SQUARE superficie surface

Connessione meccanica angolare complanare a superficie con giunti meccanici inclusi. Necessari connettori elettrici. Compatibile con elementi angolari complanari 48Vdc (OTLAOB -OTLAON).
Surface coplanar angle mechanical connection with mechanical joints included.
Electrical connectors required. Compatible with 48Vdc coplanar angle elements (OTLAOB-OTLAON).

bianco white	oro gold	nero black
OTANSB	**OTANSG**	**OTANSN**
€ 17,00	**€ 17,00**	**€ 17,00**



0,14 Kg 0,000084 m³

Connessione ad angolo perpendicolare Perpendicular angle connection — 115

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



SQUARE superficie surface

Connessione meccanica angolare perpendicolare a superficie con giunti meccanici inclusi. Necessari connettori elettrici. Compatibile con elementi angolari perpendicolari 48Vdc (OTLAVN -OTLAVB).
Surface perpendicular angle mechanical connection with mechanical joints included.
Electrical connectors required. Compatible with 48Vdc perpendicular angle elements (OTLAVN-OTLAVB).

bianco white	oro gold	nero black
OTANVSB	**OTANVSG**	**OTANVSN**
€ 19,00	**€ 19,00**	**€ 19,00**



0,22 Kg 0,00026 m³

SQUARE ACCESSORI
SQUARE ACCESSORIES

Kit sospensione Suspension kit — 115

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE superficie surface

ROUND **superficie** surface

Asta per sospensione rigida con cover per driver OTDRC, compatibile con binario SQUARE a superfice. Adatto anche a sistema ROUND.
Rod for rigid suspension with cover for driver OTDRC, compatible with SQUARE surface track.
Also suitable for ROUND system.



OTKITS

€ 17,00

0,08 Kg 0,00005 m³

Asta per sospensione rigida Rod for rigid suspension — 55

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE superficie surface

ROUND **superficie** surface

Asta per sospensione rigida compatibile con binario SQUARE a superficie. Adatto anche a sistema ROUND.
Rod for rigid suspension, compatible with SQUARE surface track.
Also suitable for ROUND system.

bianco white	nero black
OTPLB	**OTPLN**
€ 42,00	**€ 42,00**



0,23 Kg 0,00045 m³

Asta per sospensione rigida con cover Rod for rigid suspension with cover — 55

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE superficie surface

ROUND **superficie** surface

Asta per sospensione rigida con cover per driver OTDRC, compatibile con binario SQUARE a superficie. Adatto anche a sistema ROUND.
Rod for rigid suspension with cover for driver OTDRC, compatible with SQUARE surface track.
Also suitable for ROUND system.

bianco white	nero black
OTPLDB	**OTPLDN**
€ 75,00	**€ 75,00**



0,72 Kg 0,0072 m³

SQUARE ACCESSORI
SQUARE ACCESSORIES

Chiusura finale End cap — 115

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE superficie surface

Elemento di chiusura finale per binario SQUARE a superficie (OTBINSB-OTBINSN-OTBINSG).
End cap for SQUARE surface track (OTBINSB-OTBINSN-OTBINSG).

bianco white	oro gold	nero black
OTTSB	**OTTSG**	**OTTSN**
€ 2,50	**€ 2,50**	**€ 2,50**



0,1 Kg 0,0000028 m³

Connettore elettrico lineare Linear electrical connector — 117

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE incasso recessed **SQUARE superficie** surface

ROUND **superficie** surface

Elemento per la connessione Elettrica di due binari SQUARE ad incasso (OTBININ-OTBINIB), SQUARE a superficie (OTBINSN-OTBINSB-OTBINSG), adatto anche a sistema ROUND. Necessario il giunto meccanico.
Element for electrical connection of two SQUARE recessed tracks (OTBININ-OTBINIB) and SQUARE surface tracks (OTBINSN-OTBINSB-OTBINSG).
Also suitable for ROUND system. Mechanical joint required.

bianco white	nero black
OTCNB	**OTCNN**
€ 20,00	**€ 20,00**



0,27 Kg 0,00004 m³

Connettore elettrico angolare Angle electrical connector — 117

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE incasso recessed

SQUARE superficie surface

Modulo di connesione elettrica per angolo, sia complanare che perpendicolare (OTANVIN-OTANVIB-OTANIN-OTANIB- OTANSN-OTANSB-OTANSG-OTANVSN-OTANVSB-OTANVSG).
Electrical connection module for corner, both coplanar and perpendicular (OTANVIN-OTANVIB-OTANIN-OTANIB- OTANSN-OTANSB-OTANSG-OTANVSN-OTANVSB-OTANVSG).

bianco white	nero black
OTCNDB	**OTCNDN**
€ 20,00	**€ 20,00**



0,28 Kg 0,0001 m³

SQUARE ACCESSORI
SQUARE ACCESSORIES

Connettore elettrico a T T electrical connector — 117

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE incasso recessed

SQUARE superficie surface

Modulo di connesione elettrica per elementi a T (OTTRIN-OTTRIB-OTTRSN-OTTRSB-OTTRSG).
Electrical connection module for T elements (OTTRIN-OTTRIB-OTTRSN-OTTRSB-OTTRSG).

bianco white	nero black
OTCNTB	**OTCNTN**
€ 35,00	**€ 35,00**



0,44 Kg 0,0013 m³

Connettore elettrico per connessioni curve Electrical connector for curved connections — 117

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE incasso recessed

SQUARE superficie surface

Modulo di connesione elettrica per collegare un binario SQUARE (OTBININ- OTBINSN- OTBINSG) ad una connessione curva a C (OTCR30SN-OTCR30SG-OTCR30IN) o ad U (OTCUSN-OTCUSG- OTCUIN). Necessario giunto meccanico.
Electrical connection module for connecting a SQUARE track (OTBININ- OTBINSN- OTBINSG) to a C curved connection (OTCR30SN-OTCR30SG-OTCR30IN) or U curved connection (OTCUSN-OTCUSGOTCUIN). Mechanical joint required.

nero
black

OTCNDCN

€ 20,00



0,27 Kg 0,000014 m³

SQUARE DRIVER E ALIMENTAZIONE
SQUARE DRIVER AND POWER SUPPLY

Modulo di input elettrico Electrical input module — 119

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE incasso recessed

SQUARE superficie surface

ROUND **superficie** surface

Articolo necessario per l'opzione di alimentazione con driver remoti (OTDS100-OTDS200-OTDRC).
Item required for power supply option with remote drivers (OTDS100-OTDS200-OTDRC).

bianco white	nero black
OTMIB	**OTMIN**
€ 20,00	**€ 20,00**



0,32 Kg 0,0003 m³

SQUARE DRIVER E ALIMENTAZIONE
SQUARE DRIVER AND POWER SUPPLY

Driver attacco magnetico Magnetic attachment driver — 118

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE incasso recessed

SQUARE superficie surface

ROUND **superficie** surface

Driver magnetico da installare direttamente a binario.
Compatibile con serie SQUARE 48Vdc - ROUND 48Vdc.
Magnetic driver to be installed directly on track.
Compatible with SQUARE 48Vdc - ROUND 48Vdc series.

nero
black

OTD100

€ 73,00

100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20



0,36 Kg 0,00018 m³

nero
black

OTD150

€ 94,00

150W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 3.1 A
IP20



0,36 Kg 0,00018 m³

nero
black

OTD250

€ 115,00

250W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 5.2 A
IP20



0,36 Kg 0,00018 m³

Driver remoto per sospensione rigida Remote driver — 119

Articolo necessario per l'opzione di sospensione rigida e alimentazione in remoto, indispensabile il collegamento al modulo di input elettrico (OTMIN-OTMIB).
Disponibile asta con cover (OTPLDB-OTPLDN).
Item needed for rigid suspension and remote power supply option, indispensable connection to electrical input module (OTMIN-OTMIB). Rod with cover available (OTPLDB-OTPLDN).

OTDRC

€ 80,00

100W
Vin 100-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20



0,42 Kg 0,00037 m³

SQUARE DRIVER E ALIMENTAZIONE
SQUARE DRIVER AND POWER SUPPLY

Driver remoto Remote driver **118**

Compatibile con qualsiasi sistema 48Vdc. Articolo necessario per l'opzione di alimentazione con driver remoto, indispensabile il collegamento al modulo di input elettrico (OTMIN-OTMIB). Disponibile cover (OTCVB-OTCVN).
Compatible with any 48Vdc system. Item required for power supply option with remote driver, indispensable connection to electrical input module (OTMIN-OTMIB).
Cover available (OTCVB-OTCVN).



0,32 Kg 0,00014 m³

OTDS100

€ 65,00

100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20



0,62 Kg 0,0003 m³

OTDS200

€ 118,00

200W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 4.2 A
IP20

Cover per driver remoto Cover for remote driver **119**

Compatibile con driver OTDS100 e OTDS200.
Compatible with OTDS100 and OTDS200 drivers.



0,67 Kg 0,00087 m³

bianco white	oro gold	nero black
OTCVB	**OTCVG**	**OTCVN**
€ 33,00	**€ 33,00**	**€ 33,00**

SQUARE

Spot Spotlight **96**

sorgente luminosa
light source
LED

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



SQUARE incasso recessed



SQUARE superficie surface

ROUND **superficie** surface

36° 30.000 IP20 UGR <19 CRI >90 0,20 Kg 0,00014 m³

bianco white	oro gold	nero black
OTSP7B	**OTSP7G**	**OTSP7N**
€ 55,00	**€ 59,00**	**€ 55,00**

power: **7W** voltage: **48Vdc** light temperature: **3000K** lumens: **546LM**	power: **7W** voltage: **48Vdc** light temperature: **3000K** lumens: **546LM**	power: **7W** voltage: **48Vdc** light temperature: **3000K** lumens: **546LM**



36° 30.000 IP20 UGR <19 CRI >90 0,35 Kg 0,00034 m³

bianco white	oro gold	nero black
OTSP15B	**OTSP15G**	**OTSP15N**
€ 65,00	**€ 69,00**	**€ 65,00**

power: **15W** voltage: **48Vdc** light temperature: **3000K** lumens: **1170LM**	power: **15W** voltage: **48Vdc** light temperature: **3000K** lumens: **1170LM**	power: **15W** voltage: **48Vdc** light temperature: **3000K** lumens: **1170LM**



SQUARE

Spot con attacco curvo Spotlight with curved attachment **97**

sorgente luminosa
light source
LED

36° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,20 Kg | 0,00014 m³

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

Connesione a C / U incasso
C / U joint recessed

Connesione a C / U superficie
C / U joint surface

RING incasso
recessed

RING superficie
surface

oro
gold

OTSPC7G

€ 65,00

power: 7W
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **546LM**

nero
black

OTSPC7N

€ 60,00

power: 7W
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **546LM**



Sfera LED LED sphere **98**

sorgente luminosa
light source
LED

300° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,41 Kg | 0,003 m³

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE incasso recessed

SQUARE superficie surface

ROUND **superficie** surface

bianco
white

OTPBB

€ 75,00

power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **624LM**

oro
gold

OTPBG

€ 75,00

power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **624LM**

nero
black

OTPBN

€ 75,00

power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **624LM**



SQUARE

Sfera LED con attacco curvo LED sphere with curved attachment **99**

sorgente luminosa
light source
LED

300° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,48 Kg | 0,0022 m³

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

Connesione a C / U incasso
C / U joint recessed

Connesione a C / U superficie
C / U joint surface

RING incasso
recessed

RING superficie
surface

oro
gold

OTPBCG

€ 84,00

power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **624LM**

nero
black

OTPBCN

€ 84,00

power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **624LM**



Elemento lineare curvo Curved linear element **101**

sorgente luminosa
light source
LED

100° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,14 Kg | 0,00016 m³

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

Connessione a U incasso
U joint recessed

Connessione a U superficie
U joint surface

RING incasso
recessed

RING superficie
surface

nero
black

OTLC80N

€ 60,00

power: **9W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **702LM**



SQUARE

Elemento lineare Linear element **100**

sorgente luminosa
light source
LED

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE incasso recessed

SQUARE superficie surface

ROUND **superficie** surface

100° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,20 Kg | 0,00029 m³

bianco
white

OTLI12B

€ 45,00

nero
black

OTLI12N

€ 45,00

power: **12W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **936LM**



100° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,39 Kg | 0,00058 m³

bianco
white

OTLI24B

€ 67,00

nero
black

OTLI24N

€ 67,00

power: **24W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1872LM**



100° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,53 Kg | 0,00087 m³

bianco
white

OTLI36B

€ 88,00

nero
black

OTLI36N

€ 88,00



power: **36W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **2808LM**



SQUARE

Elemento beta Beta element **102**

sorgente luminosa
light source
LED

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE incasso recessed

SQUARE superficie surface

ROUND **superficie** surface

24° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,17 Kg | 0,0002 m³

bianco
white

OTFA12B

€ 55,00

nero
black

OTFA12N

€ 55,00

power: **12W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1006LM**



24° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,31 Kg | 0,00041 m³

bianco
white

OTFA24B

€ 82,00

nero
black

OTFA24N

€ 82,00

power: **24W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **2012LM**



24° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,43 Kg | 0,00062 m³

bianco
white

OTFA36B

€ 105,00

nero
black

OTFA36N

€ 105,00



power: **36W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **3018LM**



SQUARE

Elemento beta curvo Curved beta element — 103

sorgente luminosa
light source
LED

24° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,14 Kg | 0,00016 m³

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

Connessione a U incasso
U joint recessed

Connessione a U superficie
U joint surface

RING incasso
recessed

RING superficie
surface

nero
black

OTFAC80N

€ 65,00

power: **9W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **720LM**



Elemento a luce diffusa Diffuse light element — 105

sorgente luminosa
light source
LED

100° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,41 Kg | 0,00027 m³

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE **incasso** recessed

SQUARE **superficie** surface

ROUND **superficie** surface

bianco
white

OTPRB

€ 85,00

power: **12W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **936LM**

nero
black

OTPRN

€ 85,00

power: **12W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **936LM**



SQUARE

Elemento beta orientabile Adjustable beta element — 104

sorgente luminosa
light source
LED

24° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,31 Kg | 0,00059 m³

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE **incasso** recessed

SQUARE **superficie** surface

ROUND **superficie** surface

bianco
white

OTFAR12B

€ 72,00

nero
black

OTFAR12N

€ 72,00

power: **12W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1006LM**



24° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,58 Kg | 0,0011 m³

bianco
white

OTFAR24B

€ 90,00

nero
black

OTFAR24N

€ 90,00

power: **24W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **2012LM**



24° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,83 Kg | 0,0016 m³

bianco
white

OTFAR36B

€ 118,00

nero
black

OTFAR36N

€ 118,00

power: **36W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **3018LM**

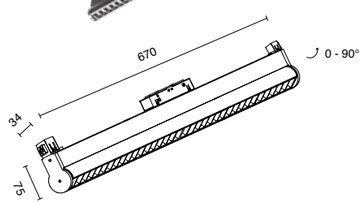

SQUARE

Elemento angolare complanare Coplanar angle element — 107

sorgente luminosa
light source
LED

100° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,46 Kg | 0,0022 m³

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE incasso recessed

SQUARE superficie surface

connessioni ad angolo complanare a incasso
recessed coplanar angle connections

pag. 113 del catalogo

connessioni ad angolo complanare a superficie
surface coplanar angle connections

pag. 115 del catalogo

bianco
white

OTLAOB

€ 96,00

nero
black

OTLAON

€ 96,00

power: **24W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1872LM**



Elemento angolare perpendicolare Perpendicular angle element — 107

sorgente luminosa
light source
LED

100° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,46 Kg | 0,0039 m³

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE incasso recessed

SQUARE superficie surface

connessioni ad angolo perpendicolare a incasso / recessed perpendicular angle connections
pag. 113 del catalogo

connessioni ad angolo perpendicolare a superficie / surface perpendicular angle connections
pag. 115

bianco
white

OTLAVB

€ 96,00

nero
black

OTLAVN

€ 96,00

power: **24W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1872LM**

power: **24W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1872LM**



SQUARE

Sospensione cilindrica Cylindrical suspension — 109

sorgente luminosa
light source
LED

18° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,33 Kg | 0,00014 m³

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE incasso recessed

SQUARE superficie surface

ROUND superficie surface

bianco
white

OTTPB

€ 75,00

oro
gold

OTTPG

€ 80,00

nero
black

OTTPN

€ 75,00

power: **6W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **468LM**

power: **6W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **468LM**

power: **6W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **468LM**

Schema regolazione cavi
Cable adjustment scheme





Ottica opzionale in materiale plastico compatibile con sospensione cilindrica. Per ottenere un'apertura del fascio luminoso pari a 38°.
Optional plastic lens, compatible with cylindrical suspension, to obtain a beam angle of 38°.

OTLENS

€ 3,00



Schema montaggio lente
Lens assembly scheme



18° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,54 Kg | 0,00028 m³

bianco
white

OTTGB

€ 82,00

oro
gold

OTTGG

€ 90,00

nero
black

OTTGN

€ 82,00

power: **6W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **468LM**

power: **6W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **468LM**

power: **6W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **468LM**



SQUARE

Sospensione a sfera Sphere suspension **110**

sorgente luminosa
light source

LED

300° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,48 Kg | 0,0028 m³

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE incasso recessed

SQUARE superficie surface

ROUND **superficie** surface

bianco
white

OTSBB

€ 99,00

power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **624LM**

oro
gold

OTSBG

€ 99,00

power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **624LM**

nero
black

OTSBN

€ 99,00

power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **624LM**

Schema regolazione cavi
Cable adjustment scheme





Vetro ALFA medio ALFA medium glass

1 Kg | 0,02 m³



trasparente
transparent

ALFA/MD-TRASP

METEL: **OVT0001**

€ 80,00

ottanio
octane

ALFA/MD-OTTANIO

METEL: **OVT0002**

€ 80,00

verde
green

ALFA/MD-VERDE

METEL: **OVT0003**

€ 80,00

ambra
amber

ALFA/MD-AMBRA

METEL: **OVT0004**

€ 80,00

fumé
smoky

ALFA/MD-FUME

METEL: **OVT0005**

€ 80,00

SQUARE

Sospensione a goccia Drop suspension **110**

sorgente luminosa
light source

LED

38° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,24 Kg | 0,00014 m³

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE incasso recessed

SQUARE superficie surface

ROUND **superficie** surface

bianco
white

OTSOB

€ 85,00

power: **4W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **312LM**

nero
black

OTSON

€ 85,00

power: **4W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **312LM**

Schema regolazione cavi
Cable adjustment scheme





indoor

Faretti da incasso

Recessed spotlights

nome name | **prodotto** product | **pagina** page

AGEHA — Faretto incasso Recessed spotlight — 191

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

IP20 | Ø 75 | 0,13 Kg | 0,0006 m³

bianco
white

OTF0035B

€ 19,00



BATH — Faretto incasso Recessed spotlight — 169

sorgente luminosa
light source

LED

power: **9W**
voltage: **220-240Vac**

24° | 30.000 | IP54 | Ø 65 | UGR <19 | CRI >90 | 0,5 Kg | 0,001 m³

bianco
white

OTF0103BL
3000K 585LM
€ 60,00

nero
black

OTF0102NL
3000K 585LM
€ 60,00



BAYA — Faretto incasso Recessed spotlight — 183

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

IP20 | Ø 90 | 0,082 Kg | 0,0005 m³

bianco
white

OTF0019B

€ 11,50

oro
gold

OTF0021G

€ 13,00

nero
black

OTF0020N

€ 11,50



BEACH — Faretto incasso Recessed spotlight — 168

sorgente luminosa
light source

LED

power: **9W**
voltage: **220-240Vac**

24° | 30.000 | IP54 | Ø 65 | UGR <19 | CRI >90 | 0,4 Kg | 0,001 m³

bianco
white

OTF0101BL
3000K 585LM
€ 60,00

nero
black

OTF0100NL
3000K 585LM
€ 60,00



COMB
Faretto incasso orientabile Adjustable recessed spotlight — **196**

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

IP20 | Ø 75 | 0,12 Kg | 0,0006 m³

MD — 0,05 Kg | 0,0001 m³

bianco white	nero black	bianco white	nero black
OTF0029B	**OTF0030N**	**OTF0033B**	**OTF0034N**
€ 14,00	**€ 14,00**	**€ 6,00**	**€ 6,00**



CROMIE
Faretto incasso Recessed spotlight — **176**

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

IP20 | Ø 75 | 0,17 Kg | 0,00069 m³

bianco white	nero black
OTF0015B	**OTF0016N**
€ 16,00	**€ 16,00**



DAFT
Faretto incasso Recessed spotlight — **170**

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

IP44 | Ø 75 | 0,14 Kg | 0,00052 m³

bianco white	nero black
OTF104B	**OTF105N**
€ 10,00	**€ 10,00**





DC10
Faretto incasso Recessed spotlight — **192**

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

IP20 | Ø 75 | 0,15 Kg | 0,0006 m³

trasparente
transparent

OTF0037

€ 17,00



DIGITAL
Faretto incasso Recessed spotlight — **186**

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

IP20 | 75x75 | 0,12 Kg | 0,00059 m³

bianco white	nero black
OTF0027B	**OTF0028N**
€ 12,00	**€ 12,00**





DUEL
Faretto incasso Recessed spotlight — **150**

sorgente luminosa
light source

LED

power: **15W**
voltage: **220-240Vac**

24° | 30.000 | IP20 | Ø 80 | UGR <19 | CRI >90 | 0,25 Kg | 0,001 m³

bianco white	nero black
OTF0094BL 3000K 1170LM **€ 37,00**	**OTF0092NL** 3000K 1170LM **€ 37,00**
OTF0095BL 4000K 1275LM **€ 37,00**	**OTF0093NL** 4000K 1275LM **€ 37,00**



EGG
Faretto incasso orientabile Adjustable recessed spotlight — **155**

sorgente luminosa
light source

LED

power: **3W**
voltage: **220-240Vac**

40° | 30.000 | IP20 | Ø 35 | UGR <19 | CRI >90 | 0,076 Kg | 0,00036 m³

bianco white	nero black
OTF0044BL 3000K 195LM **€ 26,00**	**OTF0042NL** 3000K 195LM **€ 26,00**
OTF0045BL 4000K 210LM **€ 26,00**	**OTF0043NL** 4000K 210LM **€ 26,00**



FABRIC
Faretto incasso Recessed spotlight — **172**

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

IP44 | Ø 75 | 0,14 Kg | 0,00069 m³

bianco white	nero black
OTF0011B	**OTF0012N**
€ 14,00	**€ 14,00**



FAT
Faretto incasso orientabile Adjustable recessed spotlight — **199**

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

IP20 | Ø 85 | 0,14 Kg | 0,00071 m³

bianco white	nero black
OTF106B	**OTF107N**
€ 11,50	**€ 11,50**



GIBÓ
Faretto incasso Recessed spotlight — **182**

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

IP20 | Ø 90 | 0,099 Kg | 0,00067 m³

bianco white	oro gold	nero black
OTF0022B	**OTF0024G**	**OTF0023N**
€ 11,50	**€ 13,00**	**€ 11,50**



GUABA
Faretto incasso orientabile Adjustable recessed spotlight — **162**

sorgente luminosa
light source

LED

power: **15W**
voltage: **220-240Vac**

24° | 30.000 | IP20 | Ø 70 | UGR <19 | CRI >90 | 0,38 Kg | 0,00093 m³

bianco white	nero black
OTF0078BL 3000K 1050LM **€ 59,00**	**OTF0079NL** 3000K 1050LM **€ 59,00**



JAZZ
Faretto incasso Recessed spotlight — **201**

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

IP20 | Ø 123 | 0,54 Kg | 0,0037 m³

bianco
white

JAZZ/120

METEL: **OFT0003**

€ 11,00

SEGUE NEXT →

JAZZ
Faretto incasso Recessed spotlight — **201**

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

IP20 | Ø 103 | 0,3 Kg | 0,0014 m³

bianco
white

JAZZ/100

METEL: **OFT0002**

€ 9,50



KITTY
Faretto incasso orientabile Adjustable recessed spotlight — **166**

sorgente luminosa
light source

LED

power: **30W**
voltage: **220-240Vac**

24° | 30.000 | IP20 | Ø 125 | UGR <19 | CRI >90 | 0,69 Kg | 0,003 m³

bianco white	nero black
OTF0056BL 3000K 2350LM **€ 75,00**	**OTF0054NL** 3000K 2350LM **€ 75,00**
OTF0057BL 4000K 2440LM **€ 75,00**	**OTF0055NL** 4000K 2440LM **€ 75,00**



LAMPO
Faretto incasso Recessed spotlight — **174**

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

IP20 | Ø 75 | 0,15 Kg | 0,0006 m³

bianco white	cromo chrome	oro gold	nero black
OTF0001B	**OTF0003C**	**OTF0004G**	**OTF0002N**
€ 16,00	**€ 16,00**	**€ 16,00**	**€ 16,00**



LEVELS
Faretto incasso orientabile Adjustable recessed spotlight — **194**

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

IP20 | Ø 75 | 0,11 Kg | 0,00077 m³

MD — 0,05 Kg | 0,0001 m³

bianco white	nero black	bianco white	nero black
OTF0031B	**OTF0032N**	**OTF0033B**	**OTF0034N**
€ 12,00	**€ 12,00**	**€ 6,00**	**€ 6,00**





LOST
Faretto incasso Recessed spotlight — **144**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **9W**
voltage: **220-240Vac**

110° | 30.000 | IP20 | Ø 75 | UGR <19 | CRI >90 | 0,1 Kg | 0,00072 m³

bianco
white

OTF0068BL
3000K 585LM
€ 20,00

OTF0069BL
4000K 630LM
€ 20,00



sorgente luminosa
light source
LED

power: **18W**
voltage: **220-240Vac**

110° | 30.000 | IP20 | Ø 130 | UGR <19 | CRI >90 | 0,22 Kg | 0,0015 m³

bianco
white

OTF0070BL
3000K 1170LM
€ 35,00

OTF0071BL
4000K 1260LM
€ 35,00



sorgente luminosa
light source
LED

power: **36W**
voltage: **220-240Vac**

110° | 30.000 | IP20 | Ø 205 | UGR <19 | CRI >90 | 0,42 Kg | 0,0031 m³

bianco
white

OTF0072BL
3000K 2340LM
€ 55,00

OTF0073BL
4000K 2520LM
€ 55,00



MAD
Faretto incasso Recessed spotlight — **152**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **5W**
voltage: **220-240Vac**

50° | 30.000 | IP20 | Ø 35 | UGR <19 | CRI >90 | 0,24 Kg | 0,00036 m³

bianco
white

OTF0048BL
3000K 350LM
€ 27,00

OTF0049BL
4000K 377LM
€ 27,00

nero
black

OTF0046NL
3000K 350LM
€ 27,00

OTF0047NL
4000K 377LM
€ 27,00



MIGO
Faretto incasso Recessed spotlight — **181**

sorgente luminosa
light source
GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

IP20 | Ø 75 | 0,11 Kg | 0,0006 m³

bianco
white

OTF0009B

€ 9,00

nero
black

OTF0010N

€ 9,00



MINISTRY
Faretto incasso Recessed spotlight — **190**

sorgente luminosa
light source
GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

IP20 | Ø 75 | 0,17 Kg | 0,00077 m³

bianco
white

OTF0036B

€ 23,00



OMNIA
Faretto incasso Recessed spotlight — **154**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **3W**
voltage: **220-240Vac**

40° | 30.000 | IP20 | Ø 35 | UGR <19 | CRI >90 | 0 ,051 Kg | 0,00036 m³

bianco
white

OTF0038BL
3000K 195LM
€ 25,00

OTF0040BL
4000K 210LM
€ 25,00

nero
black

OTF0039NL
3000K 195LM
€ 25,00

OTF0041NL
4000K 210LM
€ 25,00



OUTPUT
Faretto incasso orientabile Adjustable recessed spotlight — **156**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **7W**
voltage: **220-240Vac**

24° | 30.000 | IP20 | Ø 75 | UGR <19 | CRI >90 | 0,4 Kg | 0,00098 m³

bianco
white

OTF0059BL
3000K 465LM
€ 38,00

nero
black

OTF0058NL
3000K 465LM
€ 38,00



PACHA
Faretto incasso Recessed spotlight **184**

sorgente luminosa
light source
GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac

IP20 | Ø 75 | 0,17 Kg | 0,00077 m³



bianco
white
OTF0007B
€ 16,50

nero
black
OTF0008N
€ 16,50

PLANET
Faretto incasso Recessed spotlight **188**

sorgente luminosa
light source
GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac

IP20 | Ø 75 | 0,12 Kg | 0,0006 m³



bianco
white
OTF0017B
€ 12,00

nero
black
OTF0018N
€ 12,00

PUNK
Faretto incasso orientabile Adjustable recessed spotlight **198**

sorgente luminosa
light source
GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac

IP20 | 80x80 | 0,16 Kg | 0,00071 m³



bianco
white
OTF108B
€ 11,50

nero
black
OTF109N
€ 11,50

REX
Faretto incasso Recessed spotlight **142**

sorgente luminosa
light source
LED

power: 20W
voltage: 220-240Vac

100° | 30.000 | IP20 | Ø 115 | UGR <19 | CRI >90 | 0,55 Kg | 0,0018 m³



bianco
white
OTF0074BL
3000K 1600LM
€ 60,00

OTF0075BL
4000K 1700LM
€ 60,00

SEGUE NEXT →

REX
Faretto incasso Recessed spotlight **142**

sorgente luminosa
light source
LED

power: 40W
voltage: 220-240Vac

100° | 30.000 | IP20 | Ø 200 | UGR <19 | CRI >90 | 1,41 Kg | 0,0055 m³



bianco
white
OTF0076BL
3000K 3100LM
€ 120,00

OTF0077BL
4000K 3220LM
€ 120,00

RUMBA
Faretto incasso Recessed spotlight **200**

sorgente luminosa
light source
GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac

IP20 | 123x123 | 0,56 Kg | 0,0037 m³



bianco
white
RUMBA/120
METEL: **OFT0007**
€ 11,00

IP20 | 103x103 | 0,44 Kg | 0,0014 m³

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac



bianco
white
RUMBA/100
METEL: **OFT0006**
€ 9,50

STAGE
Faretto incasso orientabile Adjustable recessed spotlight **157**

sorgente luminosa
light source
LED

power: 7W
voltage: 220-240Vac

24° | 30.000 | IP20 | Ø 75 | UGR <19 | CRI >90 | 0,31 Kg | 0,0008 m³



bianco
white
OTF0061BL
3000K 465LM
€ 38,00

nero
black
OTF0060NL
3000K 465LM
€ 38,00

SUB
Faretto incasso Recessed spotlight — **164**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **10W**
voltage: **220-240Vac**



30° | 30.000 | IP20 | 144x40 | UGR <19 | CRI >90 | 0,28 Kg | 0,00099 m³

bianco
white

OTF0096BL
3000K 805LM
€ 59,00

OTF0097BL
4000K 828LM
€ 59,00

30° | 30.000 | IP20 | 276x40 | UGR <19 | CRI >90 | 0,46 Kg | 0,0014 m³

power: **20W**
voltage: **220-240Vac**



bianco
white

OTF0098BL
3000K 1607LM
€ 108,00

OTF0099BL
4000K 1660LM
€ 108,00

TENAX
Faretto incasso Recessed spotlight — **180**

sorgente luminosa
light source
GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



IP20 | Ø 70 | 0,11 Kg | 0,0006 m³

bianco
white

OTF0025B
€ 10,50

nero
black

OTF0026N
€ 10,50

TRESOR
Faretto incasso Recessed spotlight — **160**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**



24° | 30.000 | IP20 | Ø 95 | UGR <19 | CRI >90 | 0,3 Kg | 0,0011 m³

bianco
white

OTF0052BL
3000K 895LM
€ 45,00

OTF0053BL
4000K 925LM
€ 45,00

nero
black

OTF0050NL
3000K 895LM
€ 45,00

OTF0051NL
4000K 925LM
€ 45,00

TUONO
Faretto incasso Recessed spotlight — **179**

sorgente luminosa
light source
GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



IP20 | Ø 75 | 0,13 Kg | 0,0006 m³

bianco
white

OTF0005B
€ 15,00

nero
black

OTF0006N
€ 15,00

VALLEY
Faretto incasso Recessed spotlight — **178**

sorgente luminosa
light source
GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



IP20 | Ø 75 | 0,22 Kg | 0,00075 m³

bianco
white

OTF0013B
€ 21,00

nero
black

OTF0014N
€ 21,00



WOMB CIRCLE
Faretto incasso Recessed spotlight — **147**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **6W**
voltage: **220-240Vac**



110° | 30.000 | IP20 | Ø 105 | UGR <19 | CRI >90 | 0,15 Kg | 0,00087 m³

bianco
white

OTF0080BL
3000K 390LM
€ 14,00

OTF0081BL
4000K 420LM
€ 14,00

110° | 30.000 | IP20 | Ø 155 | UGR <19 | CRI >90 | 0,26 Kg | 0,0016 m³

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**



bianco
white

OTF0082BL
3000K 880LM
€ 19,50

OTF0083BL
4000K 970LM
€ 19,50

nome name | **prodotto** product | **pagina** page

WOMB CIRCLE

Faretto incasso Recessed spotlight **147**

sorgente luminosa
light source
LED

110° | 30.000 | IP20 | Ø 205 | UGR <19 | CRI >90 | 0,43 Kg | 0,0026 m³

power: **18W**
voltage: **220-240Vac**

bianco
white

OTF0084BL
3000K 1470LM
€ 29,00



OTF0085BL
4000K 1660LM
€ 29,00

WOMB SQUARE

Faretto incasso Recessed spotlight **146**

sorgente luminosa
light source
LED

110° | 30.000 | IP20 | 105 x 105 | UGR <19 | CRI >90 | 0,17 Kg | 0,00087 m³

power: **6W**
voltage: **220-240Vac**

bianco
white

OTF0086BL
3000K 390LM
€ 14,50



OTF0087BL
4000K 420LM
€ 14,50

110° | 30.000 | IP20 | 155 x 155 | UGR <19 | CRI >90 | 0,31 Kg | 0,0016 m³

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**

bianco
white

OTF0088BL
3000K 880LM
€ 20,00



OTF0089BL
4000K 970LM
€ 20,00

110° | 30.000 | IP20 | 205 x 205 | UGR <19 | CRI >90 | 0,4 Kg | 0,0026 m³

power: **18W**
voltage: **220-240Vac**

bianco
white

OTF0090BL
3000K 1470LM
€ 30,00



OTF0091BL
4000K 1660LM
€ 30,00

indoor

Segnapassi
Steplights

FUNKY
Segnapassi Steplights **204**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **1W**
voltage: **220-240Vac**



100° | 30.000 | IP20 | CRI >80 | 145x173 | 1,2 Kg | 0,005 m³

bianco
white

FUNKY/170

METEL: **OFT0001**

3000K 90LM
€ 48,00

LIMBO
Segnapassi Steplights **206**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **1W**
voltage: **220-240Vac**



100° | 30.000 | IP20 | CRI >80 | 103x323 | 1,46 Kg | 0,005 m³

bianco
white

LIMBO/320

METEL: **OFT0004**

3000K 90LM
€ 48,00

LISCIO
Segnapassi Steplights **207**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **1W**
voltage: **220-240Vac**



100° | 30.000 | IP20 | CRI >80 | 148x233 | 1,56 Kg | 0,0060 m³

bianco
white

LISCIO/230

METEL: **OFT0005**

3000K 90LM
€ 48,00

VALZER
Segnapassi Steplights **205**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **1W**
voltage: **220-240Vac**



100° | 30.000 | IP20 | CRI >80 | 103x103 | 0,66 Kg | 0,0031 m³

bianco
white

VALZER/100

METEL: **OFT0008**

3000K 90LM
€ 48,00

indoor

Plafoniere e applique
Ceiling and wall lamps

nome name | prodotto product | pagina page

AGOS
Applique orientabile Adjustable wall lamp — **232**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**



110° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >80 | 0,86 Kg | 0,009 m³

bianco
white

OTAP0001B
3000K 860LM
€ 165,00

nero
black

OTAP0002N
3000K 860LM
€ 165,00

power: **20W**
voltage: **220-240Vac**



110° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >80 | 1,05 Kg | 0,014 m³

bianco
white

OTAP0003B
3000K 1496LM
€ 195,00

nero
black

OTAP0004N
3000K 1496LM
€ 195,00

ALOA CEILING
Faretto Spotlight — **224**

sorgente luminosa
light source
GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



IP20 | 0,43 Kg | 0,0026 m³

bianco
white

PL.ALOA/B.CO

METEL: **OPL0010**

€ 41,00

oro
gold

PL.ALOA/ORO

METEL: **OPL0012**

€ 41,00

nero
black

PL.ALOA/NERO

METEL: **OPL0011**

€ 41,00

BAUM
Plafoniera biemissione Double emission ceiling lamp — **222**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **6+3W**
voltage: **220-240Vac**



110° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,16 Kg | 0,0007 m³

bianco
white

OTPL0027BL
3000K 720LM
€ 42,00

nero
black

OTPL0027NL
3000K 720LM
€ 42,00

SEGUE NEXT →

nome name | prodotto product | pagina page

BAUM
Plafoniera biemissione Double emission ceiling lamp — **222**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **12+3W**
voltage: **220-240Vac**



110° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,3 Kg | 0,001 m³

bianco
white

OTPL0028BL
3000K 1360 LM
€ 55,00

nero
black

OTPL0028NL
3000K 1360 LM
€ 55,00

power: **18+6W**
voltage: **220-240Vac**



110° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,43 Kg | 0,0018 m³

bianco
white

OTPL0029BL
3000K 1970LM
€ 79,00

nero
black

OTPL0029NL
3000K 1970LM
€ 79,00

BOILER
Plafoniera Ceiling lamp — **216**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **5W**
voltage: **220-240Vac**



110° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,16 Kg | 0,0005 m³

bianco
white

OTPL0013B
CCT 3000K+4000K 409LM
€ 39,00

nero
black

OTPL0014N
CCT 3000K+4000K 409LM
€ 39,00

power: **10W**
voltage: **220-240Vac**



110° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,25 Kg | 0,001 m³

bianco
white

OTPL0015B
CCT 3000K+4000K 820LM
€ 49,00

nero
black

OTPL0016N
CCT 3000K+4000K 820LM
€ 49,00

SEGUE NEXT →

BOILER — **Plafoniera** Ceiling lamp — 221

sorgente luminosa
light source
LED

power: **20W**
voltage: **220-240Vac**

110° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,96 Kg | 0,0034 m³

bianco white	nero black
OTPL0017B	**OTPL0018N**
CCT 3000K+4000K 1609LM	CCT 3000K+4000K 1609LM
€ 85,00	**€ 85,00**

power: **50W**
voltage: **220-240Vac**



110° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 1,27 Kg | 0,01 m³

bianco white	nero black
OTPL0019B	**OTPL0020N**
CCT 3000K+4000K 3996LM	CCT 3000K+4000K 3996LM
€ 148,00	**€ 148,00**

disponibile kit sospensione suspension kit available

power: **100W**
voltage: **220-240Vac**



110° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 2,6 Kg | 0,037 m³

bianco white	nero black
OTPL0023B	**OTPL0024N**
CCT 3000K+4000K 7980LM	CCT 3000K+4000K 7980LM
€ 295,00	**€ 295,00**

disponibile kit sospensione suspension kit available

power: **120W**
voltage: **220-240Vac**



110° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 4,6 Kg | 0,065 m³

bianco white	nero black
OTPL0026B	**OTPL0025N**
CCT 3000K+4000K 9580LM	CCT 3000K+4000K 9580LM
€ 465,00	**€ 465,00**

disponibile kit sospensione suspension kit available

SEGUE NEXT →

BOILER — **Kit sospensione** Suspension kit — 220

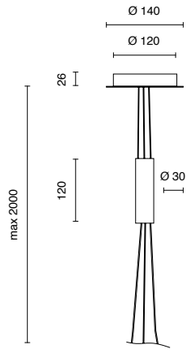

Il kit di sospensione include: rosone, cavetti regolabili in acciaio e cavo elettrico.
Suspension kit includes: canopy, adjustable steel wires and electric cable.

0,045 Kg | 0,0020 m³

bianco white	nero black
OTKIT01B	**OTKIT02N**
€ 35,00	**€ 35,00**

BOW — **Faretto** Spotlight — 235

sorgente luminosa
light source
E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 50W**
voltage: **220-240Vac**



IP20 | 0,4 Kg | 0,002 m³

bianco white	corten corten	oro gold	nero black
PL.BOW/BIANCO	**PL.BOW/CORTEN**	**PL.BOW/ORO**	**PL.BOW/NERO**
METEL: **OPL0018**	METEL: **OPL0019**	METEL: **OPL0021**	METEL: **OPL0020**
€ 41,00	**€ 41,00**	**€ 41,00**	**€ 41,00**

FALL — **Applique** Wall lamp — 248

sorgente luminosa
light source
LED

power: **3W**
voltage: **220-240Vac**



60° | 20.000 | IP20 | CRI >80 | 0,38 Kg | 0,0017 m³

bianco white	nero black
AP.FALL/BIANCO	**AP.FALL/NERO**
METEL: **OAP0085**	METEL: **OAP0086**
3000K 270LM	3000K 270LM
€ 52,00	**€ 52,00**

FILO CEILING — **Faretto** Spotlight — 225

sorgente luminosa
light source
GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



IP20 | 0,38 Kg | 0,0026 m³

bianco white	oro gold	nero black
PL.FILO/B.CO	**PL.FILO/ORO**	**PL.FILO/NERO**
METEL: **OPL0040**	METEL: **OPL0042**	METEL: **OPL0041**
€ 40,00	**€ 40,00**	**€ 40,00**

nome name | **prodotto** product | **pagina** page

FLAT — Applique Wall lamp — 240

sorgente luminosa
light source
LED

power: **6W + 3W**
voltage: **220-240Vac**



180° + 60° | 20.000 | IP20 | CRI >80 | 1,85 Kg | 0,011 m³

bianco
white

DX
AP.FLAT/D-BIANCO

METEL: **OAP0089**

3000K 790LM
€ 165,00

SX
AP.FLAT/S-BIANCO

METEL: **OAP0091**

3000K 790LM
€ 165,00

nero
black

DX
AP.FLAT/D-NERO

METEL: **OAP0090**

3000K 790LM
€ 165,00

SX
AP.FLAT/S-NERO

METEL: **OAP0092**

3000K 790LM
€ 165,00

FOG — Faretto Spotlight — 234

sorgente luminosa
light source
E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 50W**
voltage: **220-240Vac**

faretto
spotlight

IP20 | 0,35 Kg | 0,002 m³

bianco white	corten corten	oro gold	nero black
PL.FOG/BIANCO	**PL.FOG/CORTEN**	**PL.FOG/ORO**	**PL.FOG/NERO**
METEL: **OPL0043**	METEL: **OPL0044**	METEL: **OPL0046**	METEL: **OPL0045**
€ 40,00	**€ 40,00**	**€ 40,00**	**€ 40,00**



nome name | **prodotto** product | **pagina** page

GLOBUS — Plafoniera Ceiling lamp — 212

sorgente luminosa
light source
LED

power: **40W**
voltage: **220-240Vac**



power: **60W**
voltage: **220-240Vac**



power: **80W**
voltage: **220-240Vac**





110° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >80 | 3,49 Kg | 0,054 m³

bianco white	oro gold	nero black
OTPL0001B	**OTPL0009BG**	**OTPL0002N**
CCT 3000K+4000K 3410LM	CCT 3000K+4000K 3410LM	CCT 3000K+4000K 3410LM
€ 345,00	**€ 345,00**	**€ 345,00**

plafoniera
ceiling lamp

110° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >80 | 5,44 Kg | 0,092 m³

bianco white	oro gold	nero black
OTPL0003B	**OTPL0005BG**	**OTPL0004N**
CCT 3000K+4000K 4920LM	CCT 3000K+4000K 4920LM	CCT 3000K+4000K 4920LM
€ 480,00	**€ 480,00**	**€ 480,00**

plafoniera
ceiling lamp

110° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >80 | 7,2 Kg | 0,14 m³

bianco white	oro gold	nero black
OTPL0006B	**OTPL0008BG**	**OTPL0007N**
CCT 3000K+4000K 6420LM	CCT 3000K+4000K 6420LM	CCT 3000K+4000K 6420LM
€ 665,00	**€ 665,00**	**€ 665,00**

Kit sospensione Suspension kit — 213

Il kit di sospensione include: rosone, cavetti regolabili in acciaio e cavo elettrico.
Suspension kit includes: canopy, adjustable steel wires and electric cable.

0,75 Kg | 0,0025 m³

bianco white	oro gold	nero black
OTPLKITB	**OTPLKITBG**	**OTPLKITN**
€ 55,00	**€ 55,00**	**€ 55,00**

nome name | prodotto product | pagina page

HALF
Plafoniera recessed spotlight — **210**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **25W**
voltage: **220-240Vac**



120° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >80 | 2,33 Kg | 0,023 m³

bianco
white

OTPL0010B
CCT 3000K+4000K 2050LM
€ 240,00

power: **48W**
voltage: **220-240Vac**



120° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >80 | 5,74 Kg | 0,083 m³

bianco
white

OTPL0011B
CCT 3000K+4000K 4229LM
€ 450,00

sorgente luminosa
light source
LED

power: **60W**
voltage: **220-240Vac**



120° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >80 | 8,48 Kg | 0,162 m³

bianco
white

OTPL0012B
CCT 3000K+4000K 5010LM
€ 550,00

MILO
Applique orientabile Adjustable wall lamp — **228**

sorgente luminosa
light source
LED

max power: **12W**
voltage: **220-240Vac**

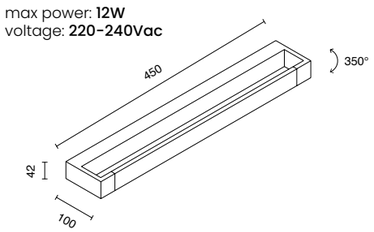

120° / 350° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 1 Kg | 0,002 m³

bianco
white

AP.MILO/BIANCO

METEL: **OAP0248**

3000K 1104LM
€ 167,00

nero
black

AP.MILO/NERO

METEL: **OAP0249**

3000K 1104LM
€ 167,00

nome name | prodotto product | pagina page

PLATE
Applique Wall lamp — **246**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **5W + 3W**
voltage: **220-240Vac**



360° + 60° | 20.000 | IP20 | CRI >80 | 0,78 Kg | 0,0027 m³

bianco
white

AP.PLATE/BIANCO

METEL: **OAP0166**

3000K 560LM
€ 105,00

nero
black

AP.PLATE/NERO

METEL: **OAP0167**

3000K 560LM
€ 105,00

ROCK CEILING
Faretto Spotlight — **226**

sorgente luminosa
light source
GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



IP20 | 0,02 Kg | 0,0016 m³

bianco
white

PL.ROCK/BIANCO

METEL: **OPL0108**

€ 34,00

rosso
red

PL.ROCK/ROSSO

METEL: **OPL0110**

€ 34,00

cemento
concrete

PL.ROCK/CEMENTO

METEL: **OPL0109**

€ 34,00

SASHA
Applique biemissione Double emission wall lamp — **230**

sorgente luminosa
light source
LED

max power: **14W**
voltage: **220-240Vac**



120° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 1,55 Kg | 0,001 m³

bianco
white

AP.SASHA/BIANCO

METEL: **OAP0250**

3000K 1320LM
€ 98,00

nero
black

AP.SASHA/NERO

METEL: **OAP0251**

3000K 1320LM
€ 98,00

SELLA
Applique Wall lamp — **242**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **6W + 3W**
voltage: **220-240Vac**



360° + 60° | 20.000 | IP20 | CRI >80 | 0,55 Kg | 0,0014 m³

bianco
white

AP.SELLA/CR-BIANCO

METEL: **OAP0193**

3000K 730LM
€ 95,00

nero
black

AP.SELLA/CR-NERO

METEL: **OAP0194**

3000K 730LM
€ 95,00

SEGUE NEXT ⟶

nome name | **prodotto** product | **pagina** page

SELLA
Applique Wall lamp — **242**

sorgente luminosa
light source

power: **6W + 3W**
voltage: **220-240Vac**

360° + 60° | 20.000 | IP20 | CRI >80 | 0,55 Kg | 0,0014 m³



bianco
white

AP.SELLA/SQ-BIANCO

METEL: **OAP0195**

3000K 730LM
€ 95,00

nero
black

AP.SELLA/SQ-NERO

METEL: **OAP0196**

3000K 730LM
€ 95,00

SHADOW
Applique Wall lamp — **238**

sorgente luminosa
light source
LED + E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x E27 (max 20W) + 3W LED**
voltage: **220-240Vac**

60° | 20.000 | IP20 | CRI >80 | 1 Kg | 0,01 m³



bianco
white

AP.SHADOW/BIANCO

METEL: **OAP0199**

€ 100,00

nero
black

AP.SHADOW/NERO

METEL: **OAP0200**

€ 100,00

STAN
Applique Wall lamp — **236**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **4,5W + 3W**
voltage: **220-240Vac**

180° + 60° | 20.000 | IP20 | CRI >80 | 1 Kg | 0,0063 m³



bianco
white

AP.STAN/BIANCO

METEL: **OAP0205**

3000K 560LM
€ 110,00

nero
black

AP.STAN/NERO

METEL: **OAP0206**

3000K 560LM
€ 110,00

TELESCOPE
Applique Wall lamp — **244**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **3W**
voltage: **220-240Vac**

60° | 20.000 | IP20 | CRI >80 | 0,5 Kg | 0,001 m³



bianco
white

AP.TELESCOPE/B.CO

METEL: **OAP0222**

3000K 270LM
€ 81,00

nero
black

AP.TELESCOPE/NERO

METEL: **OAP0223**

3000K 270LM
€ 81,00

indoor

Minimal
Minimal

ALOA — Sospensione Suspension — 263

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



IP20 | 1,218 Kg | 0,0069 m³

bianco con filo nero white with black wire	oro con filo nero gold with black wire	nero con filo nero black with black wire
SO.ALOA/GR-B.CO	**SO.ALOA/GR-ORO**	**SO.ALOA/GR-NERO**
METEL: **OSO0015**	METEL: **OSO0017**	METEL: **OSO0016**
€ 71,00	**€ 71,00**	**€ 71,00**

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



IP20 | 0,825 Kg | 0,0043 m³

bianco con filo nero white with black wire	oro con filo nero gold with black wire	nero con filo nero black with black wire
SO.ALOA/PC-B.CO	**SO.ALOA/PC-ORO**	**SO.ALOA/PC-NERO**
METEL: **OSO0018**	METEL: **OSO0020**	METEL: **OSO0019**
€ 64,00	**€ 64,00**	**€ 64,00**

EXAGON — Sospensione Suspension — 254

sorgente luminosa
light source

LED

power: **5W**
voltage: **220-240Vac**



120° | 30.000 | IP20 | CRI >80 | 1,25 Kg | 0,01 m³

bianco con filo bianco white with white wire	nero con filo nero black with black wire
SO.EXAGON/80-BCO	**SO.EXAGON/80-NERO**
METEL: **OSO0082**	METEL: **OSO0083**
3000K 365LM **€ 120,00**	3000K 365LM **€ 120,00**

FILO — Sospensione Suspension — 262

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



IP20 | 1 Kg | 0,0069 m³

bianco con filo nero white with black wire	oro con filo nero gold with black wire	nero con filo nero black with black wire
SO.FILO/GR-B.CO	**SO.FILO/GR-ORO**	**SO.FILO/GR-NERO**
METEL: **OSO0088**	METEL: **OSO0090**	METEL: **OSO0089**
€ 75,00	**€ 75,00**	**€ 75,00**

SEGUE NEXT →

FILO — Sospensione Suspension — 262

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



IP20 | 0,825 Kg | 0,005 m³

bianco con filo nero white with black wire	oro con filo nero gold with black wire	nero con filo nero black with black wire
SO.FILO/PC-B.CO	**SO.FILO/PC-ORO**	**SO.FILO/PC-NERO**
METEL: **OSO0091**	METEL: **OSO0093**	METEL: **OSO0092**
€ 65,00	**€ 65,00**	**€ 65,00**

LILA — Sospensione Suspension — 259

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



IP20 | 0,68 Kg | 0,004 m³

bianco con filo trasparente white with transparent wire	oro con filo trasparente gold with transparent wire	nero con filo nero black with black wire
SO.LILA/PC-BIANCO	**SO.LILA/PC-ORO**	**SO.LILA/PC-NERO**
METEL: **OSO0144**	METEL: **OSO0146**	METEL: **OSO0145**
€ 70,00	**€ 70,00**	**€ 70,00**

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



IP20 | 0,9 Kg | 0,007 m³

bianco con filo trasparente white with transparent wire	oro con filo trasparente gold with transparent wire	nero con filo nero black with black wire
SO.LILA/GR-BIANCO	**SO.LILA/GR-ORO**	**SO.LILA/GR-NERO**
METEL: **OSO0141**	METEL: **OSO0143**	METEL: **OSO0142**
€ 78,00	**€ 78,00**	**€ 78,00**

LILIUM — Sospensione Suspension — 258

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



IP20 | 0,69 Kg | 0,004 m³

oro con filo trasparente gold with transparent wire	nero con filo nero black with black wire
SO.LILIUM/ORO	**SO.LILIUM/NERO**
METEL: **OSO0148**	METEL: **OSO0147**
€ 68,00	**€ 68,00**

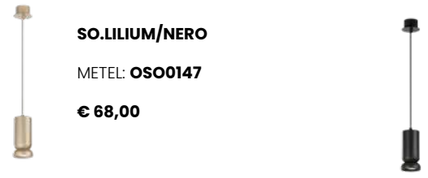

NOA

Sospensione Suspension **260**

sorgente luminosa
light source
GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



IP20 | 0,75 Kg | 0,003 m³

bianco con filo bianco white with white wire	oro con filo oro gold with gold wire	nero con filo nero black with black wire
SO.NOA/50-BIANCO	**SO.NOA/50-ORO**	**SO.NOA/50-NERO**
METEL: **OSO0200**	METEL: **OSO0202**	METEL: **OSO0201**
€ 102,00	**€ 102,00**	**€ 102,00**

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



IP20 | 0,5 Kg | 0,002 m³

bianco con filo bianco white with white wire	oro con filo oro gold with gold wire	nero con filo nero black with black wire
SO.NOA/25-BIANCO	**SO.NOA/25-ORO**	**SO.NOA/25-NERO**
METEL: **OSO0197**	METEL: **OSO0199**	METEL: **OSO0198**
€ 80,00	**€ 80,00**	**€ 80,00**

TUBE

Sospensione Suspension **252**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **5W**
voltage: **220-240Vac**



120° | 30.000 | IP50 | CRI >80 | 0,91 Kg | 0,0071 m³

bianco con filo bianco white with white wire	tortora con filo trasparente dove gray with transparent wire	nero con filo nero black with black wire
SO.TUBE/60-BCO	**SO.TUBE/60-TORTORA**	**SO.TUBE/60-NERO**
METEL: **OSO0295**	METEL: **OSO0297**	METEL: **OSO0296**
3000K 365LM **€ 98,00**	3000K 365LM **€ 98,00**	3000K 365LM **€ 98,00**

TUBIC

Sospensione Suspension **256**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **1 x 7W**
voltage: **220-240Vac**



120° | 20.000 | IP20 | CRI >80 | 0,9 Kg | 0,012 m³

bianco / oro white / gold	oro gold	nero black
SO.TUBIC/BCO.ORO	**SO.TUBIC/ORO**	**SO.TUBIC/NERO**
METEL: **OSO0307**	METEL: **OSO0309**	METEL: **OSO0308**
3000K 390LM **€ 98,00**	3000K 390LM **€ 98,00**	3000K 390LM **€ 98,00**

outdoor

Binario magnetico 48V

48V magnetic track

OUTY

Profilo in alluminio Aluminum profile

Profilo in alluminio, lunghezza regolabile tramite taglio. Utilizzabile con la strip LED siliconica IP65 (OTESIL13-OTESIL23-OTESIL33-OTESIL14-OTESIL24-OTESIL34).

Disponibile in tagli da 1m, 2m, 3m.

Asta per sospensione rigida acquistabile separatamente (OTEPLN-OTEPLG).

Aluminium profile, adjustable lenght by cutting. It can be used with the IP65 silicone LED strip (OTESIL13-OTESIL23-OTESIL33-OTESIL14-OTESIL24-OTESIL34).

Available in 1m, 2m, 3m sizes.

Rod for rigid suspension can be purchased separately (OTEPLN-OTEPLG).



oro gold	nero black		
1000 mm **OTEBINS1G** **€ 42,00**	1000 mm **OTEBINS1N** **€ 35,00**	0,70 Kg	0,00067 m³
2000 mm **OTEBINS2G** **€ 80,00**	2000 mm **OTEBINS2N** **€ 66,00**	1,20 Kg	0,00138 m³
3000 mm **OTEBINS3G** **€ 115,00**	3000 mm **OTEBINS3N** **€ 94,00**	1,90 Kg	0,00197 m³

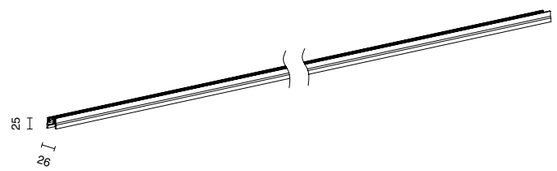

OUTY ACCESSORI
OUTY ACCESSORIES

Connessione lineare Linear connection — 278

compatibile con:
compatible with:



OUTY superficie surface

Elemento per la giunzione meccanica di due profili in alluminio (OTEBINS1N-OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G-OTEBINS2G-OTEBINS3G).
Element for mechanical junction of two aluminium profiles (OTEBINS1N-OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G-OTEBINS2G-OTEBINS3G).

oro gold	nero black		
OTECSG	**OTECSN**		
€ 26,00	**€ 24,00**	0,06 Kg	0,00007 m³



Connessione angolare complanare Coplanar angle connection — 278

compatibile con:
compatible with:



OUTY superficie surface

Elemento angolare complanare per la giunzione meccanica di due profili in alluminio (OTEBINS1N-OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G-OTEBINS2G-OTEBINS3G).
Coplanar angle element for the mechanical junction of two aluminium profiles (OTEBINS1N-OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G-OTEBINS2G-OTEBINS3G).

oro gold	nero black		
OTEANSG	**OTEANSN**		
€ 40,00	**€ 36,00**	0,06 Kg	0,00012 m³



Connessione angolare perpendicolare Perpendicular angle connection — 278

compatibile con:
compatible with:



OUTY superficie surface

Elemento angolare perpendicolare per la giunzione meccanica di due profili in alluminio (OTEBINS1N-OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G-OTEBINS2G-OTEBINS3G).
Perpendicular angle element for the mechanical junction of two aluminium profiles (OTEBINS1N-OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G-OTEBINS2G-OTEBINS3G).

oro gold	nero black		
OTEANVSG	**OTEANVSN**		
€ 40,00	**€ 36,00**	0,06 Kg	0,00012 m³



OUTY ACCESSORI
OUTY ACCESSORIES

Connessione a T T connection — 278

compatibile con:
compatible with:



OUTY superficie surface

Elemento a T per la giunzione meccanica di tre profili in alluminio (OTEBINS1N-OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G-OTEBINS2G-OTEBINS3G).
T element for the mechanical junction of three aluminium profiles (OTEBINS1N-OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G-OTEBINS2G-OTEBINS3G).

oro gold	nero black		
OTETRSG	**OTETRSN**		
€ 49,00	**€ 45,00**	0,06 Kg	0,00016 m³



Connessione a X X connection — 279

compatibile con:
compatible with:



OUTY superficie surface

Elemento ad X per la giunzione meccanica di quattro profili in alluminio (OTEBINS1N-OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G-OTEBINS2G-OTEBINS3G).
X element for the mechanical junction of four aluminium profiles (OTEBINS1N-OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G-OTEBINS2G-OTEBINS3G).

oro gold	nero black		
OTECROCEG	**OTECROCEN**		
€ 55,00	**€ 50,00**	0,07 Kg	0,00016 m³



Chiusura finale End cap — 279

compatibile con:
compatible with:



OUTY superficie surface

Elemento di chiusura finale per i profili in alluminio (OTEBINS1N-OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G-OTEBINS2G-OTEBINS3G).
End cap element for aluminium profiles (OTEBINS1N-OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G-OTEBINS2G-OTEBINS3G).

oro gold	nero black		
OTETSG	**OTETSN**		
€ 12,00	**€ 10,00**	0,06 Kg	0,000048 m³



OUTY ACCESSORI
OUTY ACCESSORIES

Kit IP65 IP65 kit — 279

compatibile con:
compatible with:



OUTY superficie surface

KIT composto da: 2 chiusure in silicone per taglio striscia LED, 1 sigillo per taglio cavi elettrici e 4 connettori IP65 per collegamento cavi.
KIT consisting of: 2 silicone end caps for cutting LED strip, 1 seal for cutting electrical cables and 4 IP65 connectors for connecting cables.

OTESKIT

€ 3,00

0,01 Kg 0,000006 m³

Colla Glue — 279

compatibile con:
compatible with:



OUTY superficie surface

Silicone sigillante per KIT IP65
Silicone for IP65 KIT

OTESGLUE

€ 3,50

0,05 Kg 0,00001 m³

Asta per sospensione rigida Rod for rigid suspension — 279

compatibile con:
compatible with:



OUTY superficie surface

Asta per sospensione rigida compatibile con sistema OUTY.
Rod for rigid suspension, compatible with OUTY system.



oro gold	nero black
OTEPLG	**OTEPLN**
€ 40,00	**€ 30,00**

0,2 Kg 0,0003 m³

OUTY DRIVER E ALIMENTAZIONE
OUTY DRIVER AND POWER SUPPLY

Driver remoto IP65 IP65 remote driver — 280

compatibile con:
compatible with:



OUTY superficie surface

Articolo necessario per l'alimentazione del sistema OUTY 48Vdc. È possibile collegare la striscia LED IP65 e i corpi illuminanti OUTY ad un unico driver (accensione singola), oppure a due driver distinti (doppia accensione). Disponibile cover (OTECOVG-OTECOVN).
Item required for power supply of the OUTY 48Vdc system.
It is possible to connect the IP65 LED strip and OUTY luminaires to a single driver (single ignition), or to two separate drivers (dual ignition). Available cover (OTECOVG-OTECOVN).

OTED100

€ 52,00

100W
Vin 170-264Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP65



0,32 Kg 0,00014 m³

OTED200

€ 95,00

200W
Vin 170-264Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 4.2 A
IP65



0,62 Kg 0,0003 m³

Cover per driver Cover for driver — 279

compatibile con:
compatible with:



OUTY superficie surface

Compatibile con i driver da esterno OTED100-OTED200.
Compatible with outdoor drivers OTED100-OTED200

oro gold	nero black
OTECOVG	**OTECOVN**
€ 105,00	**€ 95,00**



1,10 Kg 0,0021 m³

OUTY

Striscia LED IP65 IP65 LED strip — 274

sorgente luminosa
light source
LED

compatibile con:
compatible with:



OUTY **superficie** surface

Striscia LED con rivestimento in silicone IP65. Disponibile in tre lunghezze, regolabile tramite taglio. Necessari accessori per la connessione dei cavi, la chiusura stagna del taglio e dei cavi (OTESKIT). Cavi di alimentazione alle due estremità. Necessario l'uso di apposito profilo (OTEBINS1N- OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G- OTEBINS2G-OTEBINS3G). Provvista di un doppio circuito di alimentazione, uno collegato alla strip LED interna, l'altro può alloggiare i corpi illuminanti compatibili. Possibilità di accesione singola o doppia della strip e dei corpi illuminanti, tramite un unico driver oppure due driver distinti. CARICO MASSIMO LAMPADE APPLICABILI: 144W per metro. Accessori per l'alimentazione e la connessione di più elementi necessari e non inclusi.

LED strip with IP65 silicone coating. Available in three lengths,adjustable by cutting. Required accessories for cable connection, watertight closure of cut and cables (OTESKIT). Power supply cables at both ends. Specific profile required. (OTEBINS1N- OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G- OTEBINS2G-OTEBINS3G). Equipped with a dual power supply circuit, one connected to the internal LED strip, the other can place compatible luminaires. Possibility of single or dual ignition of the strip and luminaires, via a single driver or two separate drivers. MAXIMUM APPLICABLE LAMP LOAD: 144W per meter. Accessories for power supply and connection of multiple elements required and not included.

ON OFF

120° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >90 | 0,47 Kg | 0,00029 m³

power: **11W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K - 4000K**
lumens: **689LM** (3000K) - **689LM** (4000K)

carico massimo lampade applicabili: 144W
maximum applicable lamp load: 144W

bianco
white

Lunghezza Lenght 1000 mm

3000K
OTESIL13

€ 53,00

4000K
OTESIL14

€ 53,00

0,70 Kg | 0,00030 m³

power: **22W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K - 4000K**
lumens: **1406LM** (3000K) - **1406LM** (4000K)

carico massimo lampade applicabili: 288W
maximum applicable lamp load: 288W

bianco
white

Lunghezza Lenght 2000 mm

3000K
OTESIL23

€ 110,00

4000K
OTESIL24

€ 110,00

1 Kg | 0,00085 m³

power: **33W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K - 4000K**
lumens: **2060LM** (3000K) - **2060LM** (4000K)

carico massimo lampade applicabili: 432W
maximum applicable lamp load: 432W

bianco
white

Lunghezza Lenght 3000 mm

3000K
OTESIL33

€ 165,00

4000K
OTESIL34

€ 165,00

Elementi di chiusura
End caps

KIT IP65

Striscia LED IP65 regolabile tramite taglio. Kit IP65 per la chiusura stagna dei tagli.
Adjustable IP65 LED strip by cutting. IP65 kit for watertight closure of cuts.

OUTY

Spot Spotlight — 275

sorgente luminosa
light source
LED

compatibile con:
compatible with:



OUTY **superficie** surface



38° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >90 | 0,40 Kg | 0,00036 m³

oro
gold

OTESP83G
3000K 702LM
€ 80,00

nero
black

OTESP83N
3000K 702LM
€ 67,00

OTESP84N
4000K 730LM
€ 67,00

power: **9W**
voltage: **48Vdc**

power: **9W**
voltage: **48Vdc**

38° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >90 | 0,55 Kg | 0,00055 m³

oro
gold

OTESP163G
3000K 990LM
€ 120,00

nero
black

OTESP163N
3000K 990LM
€ 110,00

OTESP164N
4000K 1150LM
€ 110,00

power: **15W**
voltage: **48Vdc**

power: **15W**
voltage: **48Vdc**



Sfera LED LED sphere — 276

sorgente luminosa
light source
LED

compatibile con:
compatible with:



OUTY **superficie** surface



300° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >90 | 0,60 Kg | 0,00466 m³

oro
gold

OTEPB93G
3000K 585LM
€ 130,00

nero
black

OTEPB93N
3000K 585LM
€ 120,00

OTEPB94N
4000K 630LM
€ 120,00

power: **9W**
voltage: **48Vdc**

power: **9W**
voltage: **48Vdc**

nome name | **prodotto** product | **pagina** page

OUTY

Sospensione cilindrica Cylindrical suspension **277**

sorgente luminosa
light source
LED

compatibile con:
compatible with:



OUTY **superficie** surface



38° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >90 | 0,40 Kg | 0,00023 m³

oro
gold

OTETPG

€ 94,00

nero
black

OTETPN

€ 86,00

power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **635LM**



38° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >90 | 0,52 Kg | 0,00041 m³

oro
gold

OTETGG

€ 118,00

nero
black

OTETGN

€ 108,00

power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **635LM**

outdoor

Paletti
Bollards

nome name | prodotto product | pagina page

ARES
Paletto Bollard **302**

sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x max 13W**
voltage: **220-240Vac**



IP54 | 1,2 kg | 0,015 m³

silver
silver

PLT.ARES/50-SILVER

METEL: **OPLT0002**

€ 68,00

nero
black

PLT.ARES/50-NERO

METEL: **OPLT0001**

€ 68,00

IP54 | 1,8 kg | 0,023 m³

power: **1 x max 13W**
voltage: **220-240Vac**



silver
silver

PLT.ARES/80-SILVER

METEL: **OPLT0004**

€ 89,00

nero
black

PLT.ARES/80-NERO

METEL: **OPLT0003**

€ 89,00

GRASS DOUBLE
Paletto Bollard **297**

sorgente luminosa
light source

LED

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**



70° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >80 | 1,7 Kg | 0,028 m³

corten
corten

OTPLT804C
4000K 1220LM
€ 149,00

nero
black

OTPLT804N
4000K 1220LM
€ 149,00

nome name | prodotto product | pagina page

GRASS SINGLE
Paletto Bollard **296**

sorgente luminosa
light source

LED

power: **6W**
voltage: **220-240Vac**



70° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >80 | 0,6 Kg | 0,005 m³

corten
corten

OTPLT803C
4000K 650LM
€ 79,00

nero
black

OTPLT803N
4000K 650LM
€ 79,00

LUCIFER
Paletto Bollard **290**

sorgente luminosa
light source

LED

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**



120° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >80 | 1,44 Kg | 0,09 m³

corten
corten

OTPLT550C
4000K 780LM
€ 140,00

antracite
anthracite

OTPLT550G
4000K 780LM
€ 140,00

120° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >80 | 1,66 KG | 0,11 m³

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**

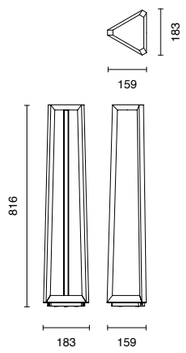

corten
corten

OTPLT802C
4000K 780LM
€ 165,00

antracite
anthracite

OTPLT802G
4000K 780LM
€ 165,00

MALTA
Paletto Bollard **300**

sorgente luminosa
light source
GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**

paletto
bollard

IP65 | 2,2 kg | 0,2 m³



bianco
white

PLT.MALTA/BIANCO

METEL: **OPLT0008**

€ 99,00

antracite
anthracite

PLT.MALTA/ANTRACIT

METEL: **OPLT0007**

€ 99,00

MIRTA
Paletto Bollard **294**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **5W**
voltage: **220-240Vac**

120° | 30.000 | IP54 | UGR <19 | CRI >90 | 1,2 Kg | 0,016 m³



corten
corten

OTPLT806C
4000K 425LM
€ 189,00

antracite
anthracite

OTPLT806G
4000K 425LM
€ 189,00

NATURE
Paletto Bollard **284**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**

120° | 20.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >80 | 1,28 Kg | 0,08 m³



corten
corten

OTPLT400C
4000K 698LM
€ 99,00

nero
black

OTPLT400N
4000K 698LM
€ 99,00

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**

120° | 20.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >80 | 1,56 KG | 0,1 m³



corten
corten

OTPLT600C
4000K 698LM
€ 110,00

nero
black

OTPLT600N
4000K 698LM
€ 110,00

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**

120° | 20.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >80 | 1,8 Kg | 0,12 m³



corten
corten

OTPLT800C
4000K 698LM
€ 119,00

nero
black

OTPLT800N
4000K 698LM
€ 119,00

nome name | **prodotto** product | **pagina** page

POU

Paletto Bollard **304**

sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x max 13W**
voltage: **220-240Vac**



IP44 | 1 kg | 0,006 m³

silver
silver

PLT.POU/53-SILVER

METEL: **OPLT0012**

€ 62,00

nero
black

PLT.POU/53-NERO

METEL: **OPLT0011**

€ 62,00

IP44 | 1,5 kg | 0,01 m³

power: **1 x max 13W**
voltage: **220-240Vac**



silver
silver

PLT.POU/83-SILVER

METEL: **OPLT0014**

€ 81,00

nero
black

PLT.POU/83-NERO

METEL: **OPLT0013**

€ 81,00

RAISSA

Paletto Bollard **292**

sorgente luminosa
light source

LED

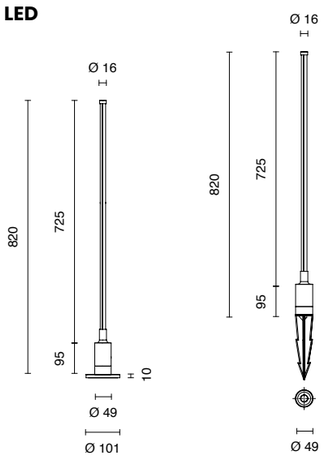

120° | 30.000 | IP54 | UGR <19 | CRI >90 | 1,5 Kg | 0,002 m³

corten
corten

OTPLT805C
4000K 1090LM
€ 139,00

power: **10W**
voltage: **220-240Vac**

antracite
anthracite

OTPLT805G
4000K 1090LM
€ 139,00

power: **10W**
voltage: **220-240Vac**

nome name | **prodotto** product | **pagina** page

VIALE

Paletto Bollard **289**

sorgente luminosa
light source

LED

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**



120° | 20.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >80 | 1,28 Kg | 0,16m³

corten
corten

OTPLT601C
4000K 720LM
€ 115,00

nero
black

OTPLT601N
4000K 720LM
€ 115,00

120° | 20.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >80 | 1,58 Kg | 0,16 m³

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**



corten
corten

OTPLT801C
4000K 720LM
€ 128,00

nero
black

OTPLT801N
4000K 720LM
€ 128,00

outdoor

Plafoniere e applique

Ceiling and wall lamps

nome name | **prodotto** product | **pagina** page

ARES

Applique Wall lamp — **332**

sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x max 13W**
voltage: **220-240Vac**



IP54 | 0,75 kg | 0,0083 m³

silver
silver

AP.ARES/SILVER

METEL: **OAP0012**

€ 48,00

nero
black

AP.ARES/NERO

METEL: **OAP0011**

€ 48,00

BASE

Applique / Plafoniera Wall lamp / Ceiling lamp — **362**

sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **2 x max 20W**
voltage: **220-240Vac**



IP65 | 0,9 kg | 0,008 m³

bianco
white

PL.BASE/BCO

METEL: **OPL0015**

€ 39,00

silver
silver

PL.BASE/SILVER

METEL: **OPL0017**

€ 39,00

nero
black

PL.BASE/NERO

METEL: **OPL0016**

€ 39,00

CILY

Applique biemissione Double emission wall lamp — **316**

sorgente luminosa
light source

LED

power: **2 x 5W**
voltage: **220-240Vac**

0-120° | 20.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >80 | 0,56 Kg | 0,05 m³

bianco
white

OTAP0007B
3000K 720LM
€ 42,00

OTAP0008B
4000K 770LM
€ 42,00

antracite
anthracite

OTAP0007G
3000K 720LM
€ 42,00

OTAP0008G
4000K 770LM
€ 42,00

corten
corten

OTAP0007C
3000K 720LM
€ 42,00

OTAP0008C
4000K 770LM
€ 42,00

nero
black

OTAP0007N
3000K 720LM
€ 42,00

OTAP0008N
4000K 770LM
€ 42,00



CUBE
Applique biemissione Double emission wall lamp — **314**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **2 x 5W**
voltage: **220-240Vac**

0-120° | 20.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >80 | 0,5 kg | 0,03 m³

bianco white	antracite anthracite	corten corten	nero black
AP.CUBE/BIANCO	**AP.CUBE/ANTRACITE**	**AP.CUBE/CORTEN**	**OTAP0011N**
METEL: **OAP0048**	METEL: **OAP0047**	METEL: **OAP0049**	3000K 720LM
3000K 720LM	3000K 720LM	3000K 720LM	**€ 39,00**
€ 39,00	**€ 39,00**	**€ 39,00**	
AP.CUBE/4000-B.CO	**AP.CUBE/4000-ANTR**	**AP.CUBE/4000-CORT**	**OTAP0012N**
METEL: **OAP0045**	METEL: **OAP0044**	METEL: **OAP0046**	4000K 770LM
4000K 770LM	4000K 770LM	4000K 770LM	**€ 39,00**
€ 39,00	**€ 39,00**	**€ 39,00**	



DOUBLE CUBE
Applique biemissione Double emission wall lamp — **312**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **4 x 5W**
voltage: **220-240Vac**

0-120° | 20.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >80 | 0,9 KG | 0,07 m³

bianco white	corten corten	nero black
OTAP0009B	**OTAP0009C**	**OTAP0009N**
3000K 1490LM	3000K 1490LM	3000K 1490LM
€ 59,00	**€ 59,00**	**€ 59,00**
OTAP0010B	**OTAP0010C**	**OTAP0010N**
4000K 1540LM	4000K 1540LM	4000K 1540LM
€ 59,00	**€ 59,00**	**€ 59,00**



FABIUS
Applique biemissione Double emission wall lamp — **352**

sorgente luminosa
light source
E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x max 20W**
voltage: **220-240Vac**

IP44 | 0,7 kg | 0,004 m³

bianco white	silver silver	nero black
AP.FABIUS/BCA	**AP.FABIUS/SILVER**	**AP.FABIUS/NERO**
METEL: **OAP0079**	METEL: **OAP0081**	METEL: **OAP0080**
€ 38,00	**€ 38,00**	**€ 38,00**



FALCO
Applique biemissione Double emission wall lamp — **330**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**

120° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >80 | 0,7 kg | 0,0043 m³

bianco white	silver silver	nero black
AP.FALCO/BCO	**AP.FALCO/SILVER**	**AP.FALCO/NERO**
METEL: **OAP0082**	METEL: **OAP0084**	METEL: **OAP0083**
4000K 780LM	4000K 780LM	4000K 780LM
€ 65,00	**€ 65,00**	**€ 65,00**



FONTE ROUND
Applique Wall lamp — **339**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**

120° | 20.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >80 | 0,66 Kg | 0,09 m³

corten corten	nero black
OTAP0005C	**OTAP0005N**
4000K 780LM	4000K 780LM
€ 37,00	**€ 37,00**





FONTE SQUARE
Applique Wall lamp — **338**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**

applique
wall lamp

120° | 20.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >80 | 0,66 Kg | 0,09 m³

corten corten	nero black
OTAP0006C	**OTAP0006N**
4000K 780LM	4000K 780LM
€ 37,00	**€ 37,00**





GHITA
Applique Wall lamp — **328**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **20W**
voltage: **220-240Vac**



120° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >90 | 0,94 Kg | 0,004 m³

bianco white	corten corten	antracite anthracite
OTAP0017B 4000K 1381LM **€ 93,00**	**OTAP0017C** 4000K 1381LM **€ 93,00**	**OTAP0017G** 4000K 1381LM **€ 93,00**

JUBO
Applique biemissione Double emission wall lamp — **348**

sorgente luminosa
light source
GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **2 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**



IP54 | 0,9 kg | 0,003 m³

bianco white	silver silver	marrone brown	nero black
PL.JUBO/2-BIANCO	**PL.JUBO/2-SILVER**	**PL.JUBO/2-MARRONE**	**PL.JUBO/2-NERO**
METEL: **OAP0232**	METEL: **OAP0235**	METEL: **OAP0233**	METEL: **OAP0234**
€ 55,00	**€ 55,00**	**€ 55,00**	**€ 55,00**

Plafoniera Ceiling lamp

power: **1 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**



IP54 | 0,4 kg | 0,0013 m³

bianco white	silver silver	marrone brown	nero black
PL.JUBO/BIANCO	**PL.JUBO/SILVER**	**PL.JUBO/MARRONE**	**PL.JUBO/NERO**
METEL: **OPL0055**	METEL: **OPL0058**	METEL: **OPL0056**	METEL: **OPL0057**
€ 37,00	**€ 37,00**	**€ 37,00**	**€ 37,00**

LINUS
Applique biemissione Double emission wall lamp — **350**

sorgente luminosa
light source
E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x max 20W**
voltage: **220-240Vac**



applique biemissione
double emission wall lamp

IP44 | 0,7 kg | 0,004 m³

bianco white	silver silver	nero black
AP.LINUS/BCA	**AP.LINUS/SILVER**	**AP.LINUS/NERO**
METEL: **OAP0115**	METEL: **OAP0117**	METEL: **OAP0116**
€ 38,00	**€ 38,00**	**€ 38,00**

MALTA
Applique Wall lamp — **336**

sorgente luminosa
light source
GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**



IP65 | 0,45 Kg | 0,001 m³

bianco white	antracite anthracite
AP.MALTA/BIANCO	**AP.MALTA/ANTRACITE**
METEL: **OAP0128**	METEL: **OAP0127**
€ 47,00	**€ 47,00**

NEVADA
Applique biemissione Double emission wall lamp — **346**

sorgente luminosa
light source
GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **2 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**



IP54 | 0,9 kg | 0,003 m³

bianco white	silver silver	marrone brown	nero black
PL.NEVADA/2-BIANCO	**PL.NEVADA/2-SILVER**	**PL.NEVADA/2-MARRO**	**PL.NEVADA/2-NERO**
METEL: **OAP0236**	METEL: **OAP0239**	METEL: **OAP0237**	METEL: **OAP0238**
€ 55,00	**€ 55,00**	**€ 55,00**	**€ 55,00**

Plafoniera Ceiling lamp

power: **1 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**



IP54 | 0,4 kg | 0,001 m³

bianco white	silver silver	marrone brown	nero black
PL.NEVADA/BIANCO	**PL.NEVADA/SILVER**	**PL.NEVADA/MARRONE**	**PL.NEVADA/NERO**
METEL: **OPL0073**	METEL: **OPL0076**	METEL: **OPL0074**	METEL: **OPL0075**
€ 37,00	**€ 37,00**	**€ 37,00**	**€ 37,00**

NEVIO
Applique biemissione Double emission wall lamp — **324**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **6W**
voltage: **220-240Vac**



120° | 30.000 | IP54 | UGR <19 | CRI >80 | 0,43 Kg | 0,001 m³

bianco white	corten corten	antracite anthracite
OTAP0018B 4000K 595LM **€ 67,00**	**OTAP0018C** 4000K 595LM **€ 67,00**	**OTAP0018G** 4000K 595LM **€ 67,00**

NINJA
Applique Wall lamp — **320**

sorgente luminosa
light source

LED

120° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >90 | 0,9 Kg | 0,004 m³

power: **20W**
voltage: **220-240Vac**



corten corten	antracite anthracite	nero black
OTAP0016C 4000K 1588LM **€ 89,00**	**OTAP0016G** 4000K 1588LM **€ 89,00**	**OTAP0016N** 4000K 1588LM **€ 89,00**

PARIS
Applique / Plafoniera Wall lamp / Ceiling lamp — **360**

sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

IP54 | 1,6 kg | 0,01 m³

power: **2 x max 20W**
voltage: **220-240Vac**



bianco white	silver silver	nero black
AP.PARIS/BCA	**AP.PARIS/SILVER**	**AP.PARIS/NERO**
METEL: **OAP0155**	METEL: **OAP0157**	METEL: **OAP0156**
€ 68,00	**€ 68,00**	**€ 68,00**

PATIO
Applique / Plafoniera Wall lamp / Ceiling lamp — **354**

sorgente luminosa
light source

LED

110° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >80 | 0,4 Kg | 0,0016 m³

power: **10W**
voltage: **220-240Vac**



corten corten	antracite anthracite
OTAP0013C 4000K 700LM **€ 46,00**	**OTAP0013G** 4000K 700LM **€ 46,00**

PETAR
Applique / Plafoniera Wall lamp / Ceiling lamp — **358**

sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

IP65 | 1 kg | 0,0081 m³

power: **2 x max 20W**
voltage: **220-240Vac**



bianco white	grigio gray	antracite anthracite
PL.PETAR/BIANCO	**PL.PETAR/GRIGIO**	**PL.PETAR/ANTRACITE**
METEL: **OPL0087**	METEL: **OPL0088**	METEL: **OPL0086**
€ 49,50	**€ 49,50**	**€ 49,50**

PICCA
Applique / Plafoniera Wall lamp / Ceiling lamp — **356**

sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

IP65 | 1,1 kg | 0,0035 m³

power: **1 x max 20W**
voltage: **220-240Vac**



bianco white	grigio gray	antracite anthracite
PL.PICCA/PC-BIANCO	**PL.PICCA/PC-GRIGIO**	**PL.PICCA/PC-ANTRAC**
METEL: **OPL0093**	METEL: **OPL0094**	METEL: **OPL0092**
€ 36,00	**€ 36,00**	**€ 36,00**

IP65 | 1,2 kg | 0,0078 m³

power: **2 x max 20W**
voltage: **220-240Vac**



bianco white	grigio gray	antracite anthracite
PL.PICCA/GR-BIANCO	**PL.PICCA/GR-GRIGIO**	**PL.PICCA/GR-ANTRAC**
METEL: **OPL0090**	METEL: **OPL0091**	METEL: **OPL0089**
€ 54,00	**€ 54,00**	**€ 54,00**

POU
Applique Wall lamp — **334**

sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

IP44 | 0,55 kg | 0,0022 m³

power: **1 x max 13W**
voltage: **220-240Vac**



silver silver	nero black
AP.POU/SILVER	**AP.POU/NERO**
METEL: **OAP0173**	METEL: **OAP0172**
€ 45,00	**€ 45,00**

SIMBA
Applique biemissione Double emission wall lamp — **308**

sorgente luminosa
light source

LED

120° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >90 | 1,15 Kg | 0,003 m³

power: **20W**
voltage: **220-240Vac**



bianco white	corten corten	antracite anthracite
OTAP0810B 4000K 1100LM **€ 169,00**	**OTAP0810C** 4000K 1100LM **€ 169,00**	**OTAP0810G** 4000K 1100LM **€ 169,00**

SIMBA/PC
Applique biemissione Double emission wall lamp — **309**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **6W**
voltage: **220-240Vac**

120° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >90 | 0,36 Kg | 0,001 m³

bianco white	corten corten	antracite anthracite
OTAP0830B 4000K 350LM **€ 69,00**	**OTAP0830C** 4000K 350LM **€ 69,00**	**OTAP0830G** 4000K 350LM **€ 69,00**



SONNY
Applique orientabile Adjustable wall lamp — **322**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **20W**
voltage: **220-240Vac**

120°-350° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >90 | 1,2 Kg | 0,003 m³

bianco white	corten corten	antracite anthracite
OTAP0015B CCT 3000K 1492LM +4000K 1504LM **€ 139,00**	**OTAP0015C** CCT 3000K 1492LM +4000K 1504LM **€ 139,00**	**OTAP0015G** CCT 3000K 1492LM +4000K 1504LM **€ 139,00**



TETA
Applique Wall lamp — **326**

sorgente luminosa
light source
LED

max power: **12W**
voltage: **220-240Vac**

360° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >90 | 1,26 Kg | 0,003 m³

bianco white	corten corten	antracite anthracite
OTAP0019B 4000K 1021LM **€ 120,00**	**OTAP0019C** 4000K 1021LM **€ 120,00**	**OTAP0019G** 4000K 1021LM **€ 120,00**



TETA/PC
Applique Wall lamp — **326**

sorgente luminosa
light source
LED

max power: **9W**
voltage: **220-240Vac**

360° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >90 | 0,63 Kg | 0,002 m³

bianco white	corten corten	antracite anthracite
OTAP0024B 4000K 731LM **€ 75,00**	**OTAP0024C** 4000K 731LM **€ 75,00**	**OTAP0024G** 4000K 731LM **€ 75,00**



ZENDA
Applique orientabile Adjustable wall lamp — **318**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **20W**
voltage: **220-240Vac**

120-350° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >90 | 1,04 Kg | 0,005 m³

corten corten	antracite anthracite
OTAP0014C 4000K 1326LM **€ 99,00**	**OTAP0014G** 4000K 1326LM **€ 99,00**





ZENO ROUND
Applique Wall lamp — **341**

sorgente luminosa
light source
GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**

IP65 | 0,31 Kg | 0,001 m³

bianco white	corten corten	nero black
OTAP0021B **€ 19,50**	**OTAP0021C** **€ 19,50**	**OTAP0021N** **€ 19,50**



ZENO ROUND 2
Applique biemissione Double emission wall lamp — **340**

sorgente luminosa
light source
GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **2 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**

IP65 | 0,41 Kg | 0,003 m³

bianco white	corten corten	nero black
OTAP0020B **€ 24,50**	**OTAP0020C** **€ 24,50**	**OTAP0020N** **€ 24,50**



nome name | **prodotto** product | **pagina** page

ZENO SQUARE

Applique Wall lamp **345**

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**

IP65 | 0,31 Kg | 0,001 m³

bianco white	corten corten	nero black
OTAP0023B	**OTAP0023C**	**OTAP0023N**
€ 21,00	**€ 21,00**	**€ 21,00**



ZENO SQUARE 2

Applique biemissione Double emission wall lamp **344**

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **2 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**

IP65 | 0,41 Kg | 0,003 m³

bianco white	corten corten	nero black
OTAP0022B	**OTAP0022C**	**OTAP0022N**
€ 28,00	**€ 28,00**	**€ 28,00**



outdoor

Segnapassi e faretti calpestabili

Steplights and walkable spotlights

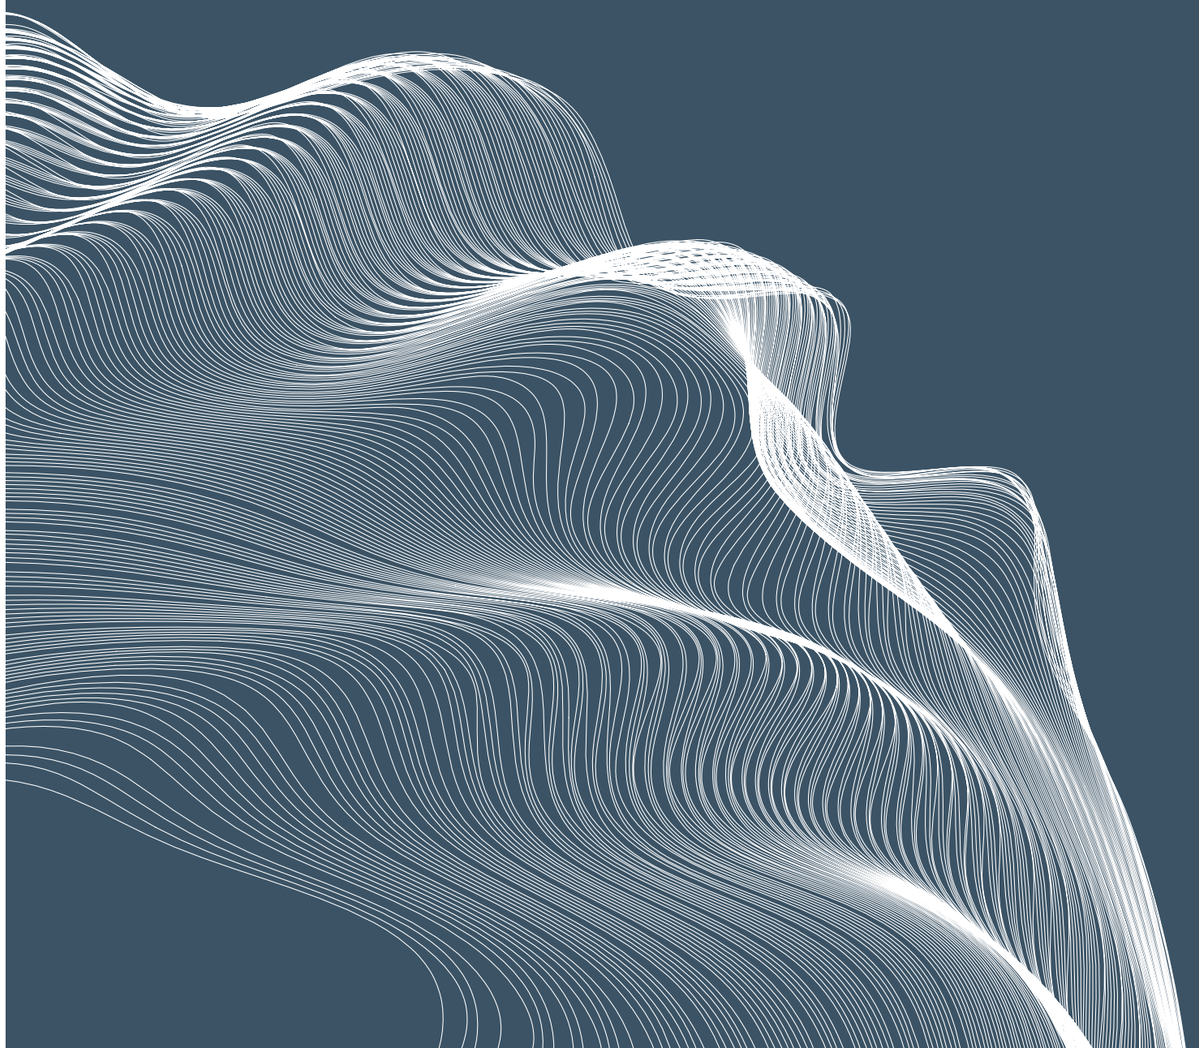

FLOOR ROUND
Faretto incasso Recessed spotlight — **373**

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**

IP67 | 0,4 Kg | 0,0017 m³



cromo
chrome

OTLT001

€ 38,00

FLOOR SQUARE
Faretto incasso Recessed spotlight — **372**

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**

IP67 | 0,55 Kg | 0,0017 m³



cromo
chrome

OTLT002

€ 38,00

FREE ROUND
Segnapassi Steplights — **367**

sorgente luminosa
light source

LED

power: **3W**
voltage: **220-240Vac**

62° | 30.000 | IP54 | UGR <19 | CRI >80 | 0,2 Kg | 0,0005 m³



bianco
white

OTSP0002B
4000K 180LM
€ 35,00

corten
corten

OTSP0002C
4000K 180LM
€ 35,00

antracite
anthracite

OTSP0002G
4000K 180LM
€ 35,00

FREE SQUARE
Segnapassi Steplights — **366**

sorgente luminosa
light source

LED

power: **3W**
voltage: **220-240Vac**

62° | 30.000 | IP54 | UGR <19 | CRI >80 | 0,2 Kg | 0,0005 m³



bianco
white

OTSP0001B
4000K 180LM
€ 35,00

corten
corten

OTSP0001C
4000K 180LM
€ 35,00

antracite
anthracite

OTSP0001G
4000K 180LM
€ 35,00

GOA
Spot con picchetto orientabile Adjustable stake spotlight — **378**

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**

IP65 | 0,43 Kg | 0,0018 m³



nero
black

SPOT.GOA

METEL: **OFT0013**

€ 30,00

GURU
Spot orientabile Adjustable spotlight — **380**

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**

IP65 | 0,75 Kg | 0,0091 m³



marrone
brown

SPOT.GURU/MARRONE

METEL: **OFT0014**

€ 43,00

nero
black

SPOT.GURU/NERO

METEL: **OFT0015**

€ 43,00

Spot con picchetto orientabile Adjustable stake spotlight

power: **1 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**

IP65 | 0,9 kg | 0,01 m³



marrone
brown

PLT.GURU/MARRONE

METEL: **OPLT0005**

€ 45,00

nero
black

PLT.GURU/NERO

METEL: **OPLT0006**

€ 45,00

NEO
Segnapassi Steplights — **376**

sorgente luminosa
light source

LED

power: **0,5W**
voltage: **12V**

90° | 30.000 | IP67 | UGR <19 | CRI >90 | 0,1 Kg | 0,001 m³



cromo
chrome

NEO/1

METEL: **OFT0009**

3000K 20LM
€ 30,00

nome name | **prodotto** product | **pagina** page

NEO

Segnapassi Steplights **376**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **0,8W**
voltage: **12V**



90° | 30.000 | IP67 | UGR <19 | CRI >90 | 0,1 Kg | 0,001 m³

cromo
chrome

NEO/2

METEL: **OFT0010**

3000K 40LM
€ 30,00

power: **1W**
voltage: **12V**



90° | 30.000 | IP67 | UGR <19 | CRI >90 | 0,1 Kg | 0,001 m³

cromo
chrome

NEO/4

METEL: **OFT0011**

3000K 80LM
€ 30,00

Driver non incluso ma necessario
Driver not included but necessary

NEO/DRIVER

METEL: **OFT0012**

€ 45,00

35W
Vin 100-240Vac
Vout 12Vdc
AMPERE 0-3 A
IP67



SHADE

Segnapassi incasso Recessed steplights **370**

sorgente luminosa
light source
LED

power: **13W**
voltage: **220-240Vac**



120° | 30.000 | IP65 | 255 x 103 | UGR <19 | CRI >80 | 0,8 kg | 0,0036 m³

silver
silver

AP.SHADE/SILVER

METEL: **OAP0198**

4000K 620LM
€ 69,00

nero
black

AP.SHADE/NERO

METEL: **OAP0197**

4000K 620LM
€ 69,00

outdoor

Lampade da tavolo ricaricabili

Rechargeable table lamps

nome name | **prodotto** product | **pagina** page

FIJI — Lumetto Table lamp — 388

sorgente luminosa
light source
LED

power: **3W**
dimmer: **TOUCH**
battery: **18650 / 4000mA h**
USB: **type C**



120° | 30.000 | IP54 | UGR <19 | CRI >80 | 1,16 Kg | 0,0102 m³

bianco
white

LT.FIJI/BIANCO

METEL: **OLT0046**

3000K 240LM
€79,00

salvia
sage

LT.FIJI/SALVIA

METEL: **OLT0049**

3000K 240LM
€ 79,00

corten
corten

LT.FIJI/CORTEN

METEL: **OLT0047**

3000K 240LM
€79,00

nero
black

LT.FIJI/NERO

METEL: **OLT0048**

3000K 240LM
€79,00

MACAO — Lumetto Table lamp — 384

sorgente luminosa
light source
LED

power: **3W**
dimmer: **TOUCH**
battery: **18650 / 5200mA h**
USB: **type C**



lumetto
table lamp

120° | 30.000 | IP54 | UGR <19 | CRI >80 | 1,16 Kg | 0,0102 m³

bianco
white

LT.MACAO/BIANCO

METEL: **OLT0065**

3000K 240LM
€79,00

oro
gold

LT.MACAO/ORO

METEL: **OLT0068**

3000K 240LM
€79,00

salvia
sage

LT.MACAO/SALVIA

METEL: **OLT0069**

3000K 240LM
€79,00

blu avio
blue avio

LT.MACAO/BLU.AVION

METEL: **OLT0066**

3000K 240LM
€79,00

corten
corten

LT.MACAO/CORTEN

METEL: **OLT0067**

3000K 240LM
€79,00

antracite
anthracite

LT.MACAO/ANTRACITE

METEL: **OLT0064**

3000K 240LM
€79,00

nome name | **prodotto** product | **pagina** page

TAP — Lumetto Table lamp — 386

sorgente luminosa
light source
LED

power: **3W**
dimmer: **TOUCH**
battery: **124065 / 4000mA h**
USB: **type C**



120° | 30.000 | IP54 | UGR <19 | CRI >80 | 1,15 Kg | 0,0082 m³

bianco
white

LT.TAP/BIANCO

METEL: **OLT0102**

3000K 240LM
€79,00

oro
gold

LT.TAP/ORO

METEL: **OLT0105**

3000K 240LM
€79,00

salvia
sage

LT.TAP/SALVIA

METEL: **OLT0106**

3000K 240LM
€79,00

blu avio
blue avio

LT.TAP/BLU.AVION

METEL: **OLT0103**

3000K 240LM
€79,00

corten
corten

LT.TAP/CORTEN

METEL: **OLT0104**

3000K 240LM
€79,00

antracite
anthracite

LT.TAP/ANTRACITE

METEL: **OLT0101**

3000K 240LM
€79,00

ONDATECH
è un brand di Ciciriello Group

ONDATECH si riserva il diritto di apportare modifiche nei materiali e nelle finiture dei prodotti presentati in questo catalogo in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso.
Per tutte le tonalità di colore e finiture presenti in questo catalogo, devono essere tollerate variazioni minime di colorazione dovute alla riproduzione tipografica.
ONDATECH reserves the right to make changes in the materials and finishes of the products in this catalog at any time without notice. For all colour shades and finishes in this catalogue, minimal variations of colour due to typographical reproduction must be tolerated.

CICIRIELLO GROUP

S.P. 231 km 49.700
76123 Andria (BT)
Italia

T
+39 0883 1927006

ondaluce@ciciriellogroup.com
export@ciciriellogroup.com

www.ondaluce-illuminazione.com
www.ciciriellogroup.com

Graphic artwork:
Daniela Marchini / Dadincanto

Photo:
Quasarfoto.com

Image production:
Francesca Fani Studio / Ditre.com

Photo Editing
Ditre.com

printed in Italy:
Grafiche Gemma
Stampa gennaio 2025

ondaluce-illuminazione.com
ciciriellogroup.com